



GORREUX

PROGRAMME DE VENTES ONZE GAMMA

Rue de l'Ourchet, 7
B - 5030 BEUZET - GEMBLOUX (Belgium)

Tel. +32 (0)81 - 56 71 91

Fax +32 (0)81 - 56 77 91

e-mail : infog@gorreux.be


www.gorreux.be

Nous avons voulu dans un espace minimum vous donner un maximum d'informations. Celles-ci vous donnent un aperçu de notre programme. Pour de plus amples informations, notre site internet de plus de mille pages est à votre disposition. Pour accéder à la page voulue prendre notre adresse internet www.gorreux.be. Dans la page d'accueil à gauche avant dernière position « recherche », dans la case « introduisez la référence » (le nr de la pièce du catalogue) vous voilà à la page demandée, en bas de la page « cliquer » sur next pour aller à la page suivante et ainsi faire le tour de ce chapitre. Il y a environ 40 chapitres que vous pouvez atteindre par la page d'accueil à gauche 3 ème position « chapitre » choisir le titre voulu vous y verrez de petites images du chapitre demandé et « cliquer » sur celle qui vous intéresse.

DIN 6314

BRIDE DROITE

RECHTE SPANPLAAT

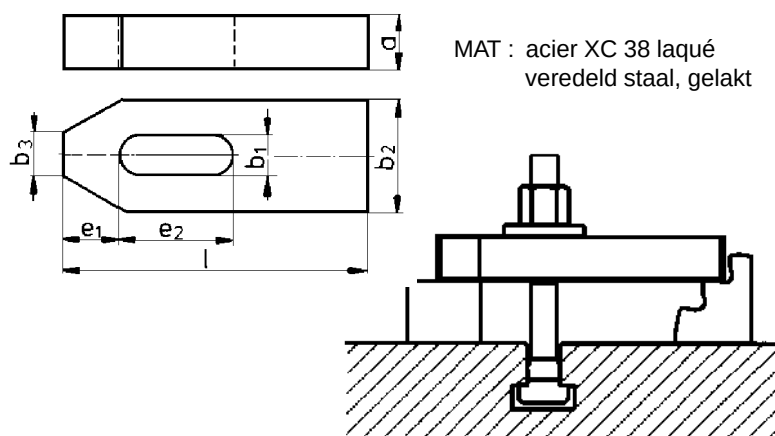


code	b1	l	M		a	b2	b3	e1	e2
20601	7	50	M 6	1/4	10	20	8	10	20
20602	9	60	M 8	5/16	12	25	10	13	22
20603	11	80	M 10	3/8	15	30	12	15	30
20604	14	100	M 12 M 14	1/2	20	40	14	21	40
20605	14	125	M 12 M 14	1/2	20	40	14	21	50
20606	18	125	M 16 M 18	5/8	25	50	18	26	45
20607	18	160	M 16 M 18	5/8	25	50	18	26	65
20608	22	160	M 20 M 22	3/4	30	60	22	30	60
20609	22	200	M 20 M 22	3/4	30	60	22	30	80
20610	26	200	M 24	1	30	70	26	35	80
20611	26	250	M 24	1	35	70	26	35	105
20612	34	250	M 30	1 1/4	40	80	34	45	100
20613	34	315	M 30	1 1/4	50	80	34	45	130
20614	43	400	M 36 M 42	1 1/2	60	100	43	100	150

6314 Z

BRIDE DROITE POUR CALE CRENELEE

RECHTE SPANPLAAT MET VERTANDING

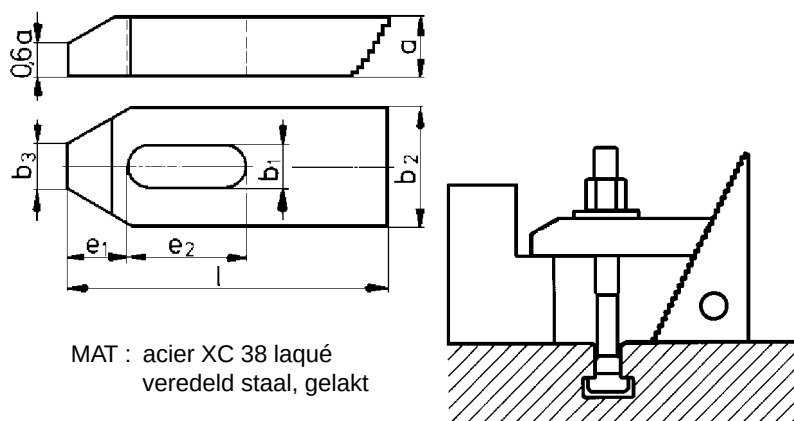


code	b1	l	M		a	b2	b3	e1	e2
20701	7	50	M 6	1/4	10	20	8	10	20
20710	7	80	M 6	1/4	10	20	8	10	45
20702	9	60	M 8	5/16	12	25	10	13	22
20711	9	100	M 8	5/16	12	25	10	13	60
20703	11	80	M 10	3/8	15	30	12	15	30
20712	11	125	M 10	3/8	15	30	12	15	70
20704	14	100	M 12 M 14	1/2	20	40	14	21	40
20713	14	160	M 12 M 14	1/2	20	40	14	21	90
20705	18	125	M 16 M 18	5/8	25	50	18	26	45
20714	18	200	M 16 M 18	5/8	25	50	18	26	110
20706	22	160	M 20 M 22	3/4	30	60	22	30	60
20707	26	200	M 24	1	30	70	26	35	80

6315 C

BRIDE A FOURCHE AVEC TOURILLON

SPANBEUGEL MET ROND VERLENGSTUK

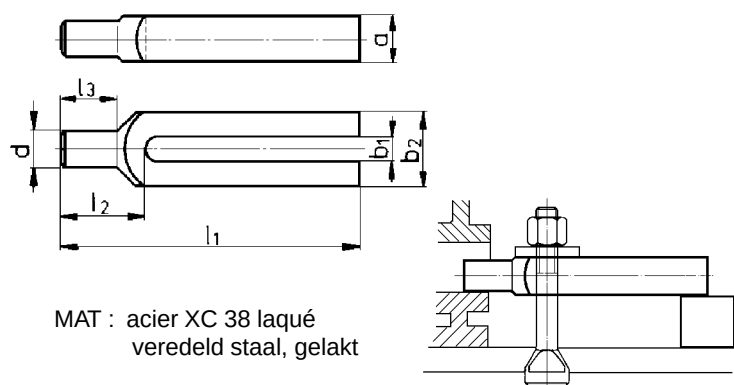


code	b1	l1	M		a	b2	d	l2	l3
21001	9	100	M 8	5/16	15	30	12	30	18
21002	11	125	M 10	3/8	20	30	16	36	24
21003	14	160	M 12 M 14	1/2	25	40	20	45	30
21004	14	200	M 12 M 14	1/2	25	40	20	45	30
21005	18	200	M 16 M 18	5/8	30	50	24	55	36
21006	18	250	M 16 M 18	5/8	30	50	24	55	36
21007	22	250	M 20 M 22	3/4	40	60	30	65	45
21008	22	315	M 20 M 22	3/4	40	60	30	65	45
21009	26	250	M 24	1	40	70	38	80	56
21010	26	315	M 24	1	40	70	38	80	56
21011	34	315	M 30	1 1/4	50	80	45	85	56
21012	34	400	M 30	1 1/4	50	80	45	85	56

6315 GN

BRIDE A FOURCHE AVEC NEZ

SPANBEUGEL MET NEUS

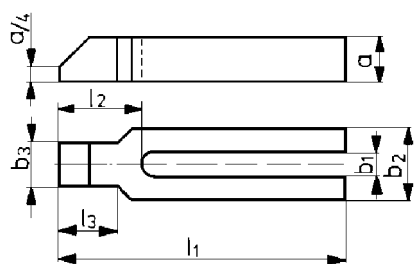

MAT : acier XC 38 laqué
veredeld staal, gelakt



code	b1	l1	M		a	b2	b3	l2	l3
21101	9	100	M 8	5/16	15	30	16	32	18
21102	11	125	M 10	3/8	20	30	20	38	24
21103	14	160	M 12 M 14	1/2	25	40	24	47	30
21104	14	200	M 12 M 14	1/2	25	40	24	47	30
21105	18	200	M 16 M 18	5/8	30	50	28	57	36
21106	18	250	M 16 M 18	5/8	30	50	28	57	36
21107	22	250	M 20 M 22	3/4	40	60	35	68	45
21108	22	315	M 20 M 22	3/4	40	60	35	68	45
21109	26	250	M 24	1	40	70	43	83	56
21110	26	315	M 24	1	40	70	43	83	56
21111	34	315	M 30	1 1/4	50	80	50	88	56
21112	34	400	M30	1 1/4	50	80	50	88	56

DIN 6315B

BRIDE A FOURCHE SIMPLE

AFGESCHUINDE SPANBEUGEL

MAT : acier XC 38 laqué
veredeld staal, gelakt

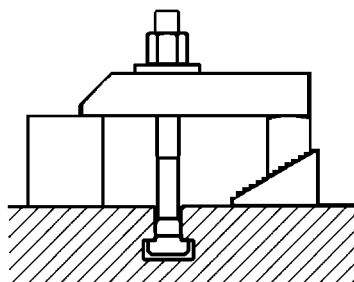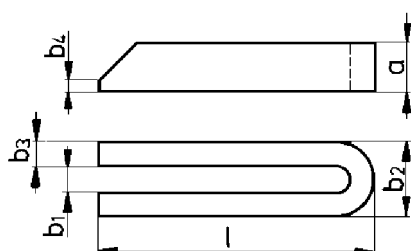


code	b1	l	M		a	b2	b3	b4
20801	7	60	M 6	1/4	12	19	6	3
20802	9	80	M 8	5/16	15	25	8	4
20803	11	100	M 10	3/8	20	31	10	5
20804	14	125	M 12 M 14	1/2	25	38	12	6
20805	14	160	M 12 M 14	1/2	25	38	12	6
20806	14	200	M 12 M 14	1/2	25	38	12	6
20807	18	160	M 16 M 18	5/8	30	48	15	8
20808	18	200	M 16 M 18	5/8	30	48	15	8
20809	18	250	M 16 M 18	5/8	40	48	15	10
20810	22	200	M 20 M 22	3/4	40	52	15	10
20811	22	250	M 20 M 22	3/4	40	62	20	10
20812	22	315	M 20 M 22	3/4	40	62	20	10
20813	22	500	M 20 M 22	3/4	50	62	20	10
20816	26	200	M 24	1	40	66	20	10
20817	26	250	M 24	1	40	66	20	10
20818	26	315	M 24	1	40	66	20	10
20819	26	500	M 24	1	50	66	20	10
20821	34	250	M 30	1 1/4	50	74	20	12
20822	34	315	M 30	1 1/4	50	74	20	12
20823	34	400	M 30	1 1/4	50	74	20	12
20824	34	600	M 30	1 1/4	50	74	20	12
20825	34	1000	M 30	1 1/4	60	94	30	12
20831	40	400	M 36	1 1/2	60	100	30	12
20832	40	600	M 36	1 1/2	60	100	30	12
20841	43	600	M 36 M 42	1 1/2	80	123	40	12

6314V

BRIDE A CALES REGLABLES

VERSTELBARE RECHTE SPANPLAAT




MAT : acier XC 38 laqué
veredeld staal, gelakt

code	a	h	DIN 6314	DIN 787	d	e1	e2
AVEC BOULON MET BOUTEN DIN 787 CPL							
30301	10	8-27	11 x 80	M10x10x63	M10	15	30
30302	12	10-34	14 x 100	M12x12x80	M12	21	40
30303	14	10-33	14 x 100	M12x14x80	M12	21	40
30304	16	13-41	18 x 125	M16x16x100	M16	26	45
30305	18	13-40	18 x 125	M16x18x100	M16	26	45
30306	20	16-55	22 x 160	M20x20x125	M20	30	60
30307	22	16-53	22 x 160	M20x22x125	M20	30	60

6316V

BRIDE CONTRECOUDEE A CALES

VERSTELBARE GEBOGEN SPANPLAAT

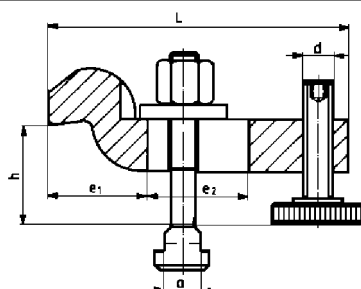

MAT : acier XC 38 laqué
veredeld staal,
gelakt


code	a	h	DIN 6316	DIN 787	d	e1	e2
AVEC BOULON MET BOUTEN DIN 787 CPL							
30401	10	23-42	11 X 100	M10x10x63	M10	32	32
30402	12	30-54	14 X 125	M12x12x80	M12	40	40
30403	14	30-53	14 X 125	M12x14x80	M12	40	40
30404	16	38-66	18 X 160	M16x16x100	M16	49	50
30405	18	38-65	18 X 160	M16x18x100	M16	49	50
30406	20	46-85	22 X 200	M20x20x125	M20	55	70
30407	22	46-83	22 X 200	M20x22x125	M20	55	70

401

BRIDE COULISSANTE

SCHUIFSPANPLAAT

MAT : XC 38 bruni - gebruineerd

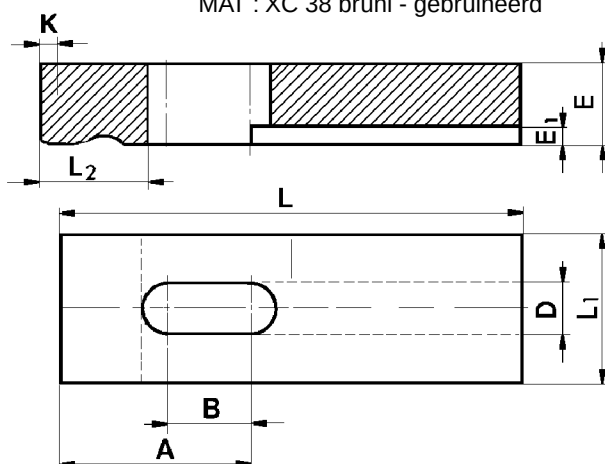


CODE	D	L	L1	E	A	B	E1	L2	K
5401050000	5,5	32	12	8	14	8	3	8	1,2
5401051000	5,5	50	12	8	23	13	3	8	1,2
5401060000	7	40	16	10	17	10	3	10	1,6
5401610000	7	63	16	10	29	17	3	10	1,6
5401080000	9	50	20	12	22	12	4	12	2
5401081000	9	80	20	12	37	21	4	12	2
5401100000	11	63	25	16	28	16	4,5	16	2,5
5401101000	11	100	25	16	46	26	4,5	16	2,5
5401120000	14	80	32	20	35	20	5	20	3
5401121000	14	125	32	20	58	33	5	20	3
5401140000	16	100	40	25	44	25	6	25	4
5401141000	16	160	40	30	74	42	6	25	4
5401160000	18	160	50	30	73	42	6	32	5
5401200000	22	200	60	30	92	52	8	40	6

403

BRIDE PIVOTANTE

DRAAISPANPLAAT

MAT : XC 38 bruni - gebruineerd

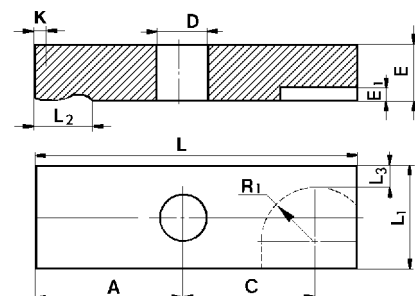


CODE	D	L	L1	E	A	C	E1	L3	R1	L2	K
5403050000	5,5	32	12	8	14	14	3	2,5	7	8	1,2
5403060000	7	40	16	10	17	18	3	4	8	10	1,6
5403080000	9	50	20	12	22	22	4	5	10	12	2
5403100000	11	63	25	16	28	27	4	6,5	12	16	2,5
5403120000	14	80	32	20	35	35	5	9	12	20	3
5403140000	16	100	40	25	44	44	6	12	16	25	4
5403160000	18	125	50	30	55	54	6	16	18	32	5
5403200000	22	160	60	30	75	75	8	20,5	22	40	6

405

BRIDE A VIS

SCHROEFSPANPLAAT

MAT : XC 38 bruni - gebruineerd

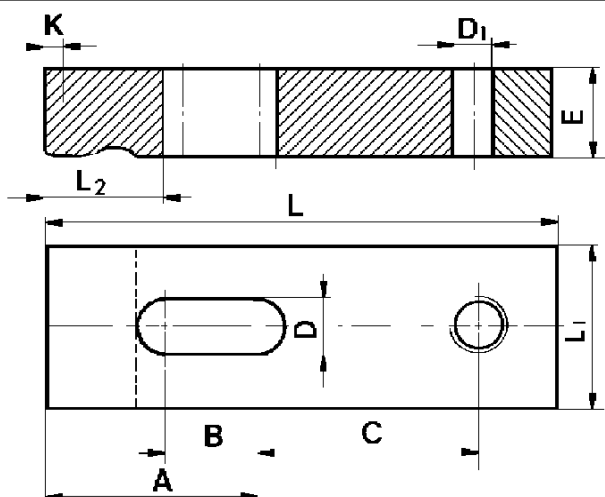


CODE	D	L	L1	E	A	B	C	D1	L2	K
5405050000	5,5	40	12	8	18	10	18	M. 6	8	1,2
5405060000	7	50	16	10	22	12	23	M. 6	10	1,6
5405080000	9	63	20	12	28	16	29	M. 8	12	2
5405100000	11	80	25	16	36	20	36	M. 10	16	2,5
5405120000	14	100	32	20	45	25	45	M. 12	20	3
5405140000	16	125	40	25	57	32	56	M. 14	25	4
5405160000	18	160	50	30	72	40	72	M. 16	32	5
5405200000	22	200	60	30	90	50	90	M. 20	40	6

419


PALONNIER

ZWENGEL

MAT : XC 38 bruni - gebruineerd

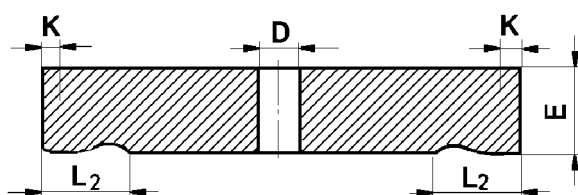

CODE	D	L	L1	E	L2	K
5419050000	5,5	32	12	8	8	1,2
5419060000	7	40	16	10	10	1,6
5419080000	9	50	20	12	12	2
5419100000	11	63	25	16	16	2,5
5419120000	14	80	32	20	20	3
5419140000	16	100	40	25	25	4
5419160000	18	125	50	30	32	5
5419200000	22	160	60	30	40	6

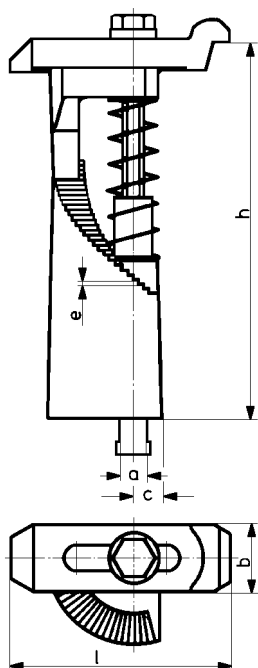

MAT : fonte, vis et filetage 8.8

UITV: gietijzer, schroef en schroefdraad 8.8

Cette bride universelle est une unité complète. Le pas réduit de la spirale crénelée permet une adaptation rapide à toutes les pièces jusqu'à 320 mm de haut. Grâce à sa constitution compacte, la bride universelle est peu encombrante sur machine.


Deze universele flens is een volledige eenheid. De verminderde schroefdraadgang van de spiraal maakt een snelle aanpassing mogelijk aan alle stukken tot 320 mm hoog. Door zijn compacte afmetingen neemt de universele flens weinig plaats in op de machine.

code		GR	h	e	c	l	b
30511	12	0	0 - 45	0,75	14	140	34
30512	12	1	15 - 45	0,75	14	110	34
30513	12	2	30 - 75	1,25	15	112	34
30514	12	3	60 - 135	2,50	16	112	34
30515	12	4	120 - 195	2,50	18	112	34
30516	12	5	180 - 255	2,50	19	112	34
30521	14	0	0 - 45	0,75	14	140	34
30522	14	1	15 - 45	0,75	14	112	34
30523	14	2	30 - 75	1,25	15	112	34
30524	14	3	60 - 135	2,50	16	112	34
30525	14	4	120 - 195	2,50	18	112	34
30526	14	5	180 - 255	2,50	19	112	34
30527	16	0	0 - 70	1,25	20	160	50
30528	16	1	25 - 70	1,25	20	125	50
30529	16	2	50 - 120	2,50	21	125	50
30530	16	3	100 - 220	3,75	21	125	50
30531	16	4	200 - 320	3,75	24	125	50
30532	18	0	0 - 70	1,25	20	160	50
30533	18	1	25 - 70	1,25	20	125	50
30534	18	2	50 - 120	2,50	21	125	50
30535	18	3	100 - 220	3,75	21	125	50
30536	18	4	200 - 320	3,75	24	125	50

6321BR

BRIDE A HAUTEUR REGLABLE

TRAPPENLOOS VERSTELBARE SPANKLAUWEN

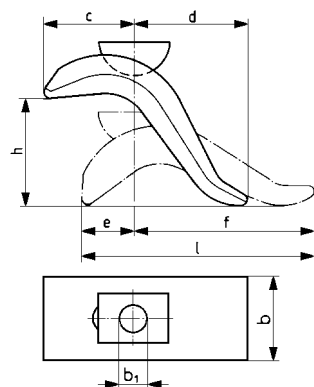

MAT : acier forgé et traité, revenu

UITV: ontlaten gesmeed en gehard staal

code		b1		hauteur de bridage h (mm) spanhoogte h	b x l
30810	12	17	M12 x 12 x 125	0 - 50	50 x 140
30811	14	17	M12 x 14 x 125	0 - 50	50 x 140
30812	16	17	M16 x 16 x 160	0 - 75	50 x 140
30813	18	17	M16 x 18 x 160	0 - 75	50 x 140
30814	16	21	M16 x 16 x 160	0 - 65	60 x 175
30815	18	21	M16 x 18 x 160	0 - 65	60 x 175
30816	22	21	M20 x 22 x 200	0 - 85	60 x 175


La bride de serrage à hauteur réglable permet le positionnement de différentes hauteurs de serrage sans cales supplémentaires et ne nécessite que peu de place sur la table de la machine. Elle est conçue pour supporter de très grandes charges et est surtout adaptée pour le bridage d'outils de poinçonnage ou d'estampage.

De traploze spanklauw overbrugt snel verschillende spanhoogten zonder bijkomende steunen en neemt weinig plaats in. De spanklauw is tegen de zwaarste belasting bestand en speciaal geschikt voor het spannen van snij- en stansgereedschappen. Bij zware belasting adviseren wij de T-gleufbouten DIN 787, 12.9 te gebruiken

6313K

BRIDE PUISSANTE. COURTE

KORTE STERKE FLENS

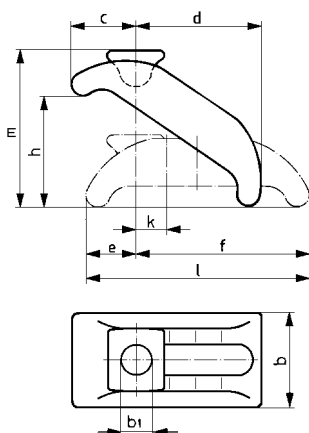

code	b1		GR	m	hauteur de bridage h (mm) spanhoogte h (mm)	b x l	c	d	e	f	k
30831	13	x 12 x 14	M12	57	0 - 40	38 x 88	28	48	23	68	14
30832	18	x 16 x 18	M16	90	0 - 65	56 x 130	38	74	29	101	18
30833	22	x 20 x 22	M20	103	0 - 70	66 x 140	46	80	32	112	20
30834	26	x 24 x 28	M24	120	0 - 85	76 x 174	52	100	39	135	24
30835	32	x 36	M30	138	0 - 100	90 x 200	61	110	44	156	28

MAT : traitée, zinguée et passivée jaune (sans boulon)

UITV: gehard, verzinkt, gepassiveerd geel (zonder bout)


6313L

BRIDE PUISSANTE. LONGUE

LANGE STERKE FLENS

MAT : traitée, zinguée et passivée jaune (sans boulon)

UITV: gehard, verzinkt, gepassiveerd geel (zonder bout)




code	b1		GR	m	hauteur de bridage h (mm) spanhoogte h (mm)	b x l	e	f	k
30841	22	x 20 x 22	M20	60	25 - 50	66 X 200	88	112	20
30842	26	x 24 x 28	M24	70	30 - 70	76 X 232	97	135	24
30843	32	X 36	M30	80	40 - 75	90 X 263	107	156	28

6315M

BRIDE A PATIN ARTICULE

SPANPLAAT MET SCHARNIERENDE DRUKVOET

MAT.: acier de traitement, laqué gehard staal, gelakt

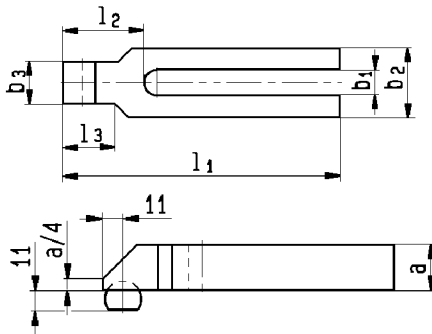

CODE	b1	L1	métrique - meter	pouce - duim	a	b2	b3	L2	L3
21401	14	160	M 12 M 14	1/2	25	40	24	47	30
21402	14	200	M 12 M 14	1/2	25	40	24	47	30
21403	18	200	M 16 M 18	5/8	30	50	28	57	36
21404	18	250	M 16 M 18	5/8	30	50	28	57	36


6315MS

BRIDE ASYMETRIQUE COURBE

ASYMETRISCHE GEBOGEN SPANPLAAT

MAT.: acier de traitement, laqué gehard staal, gelakt

Réversible droite ou gauche
rechts of links omkeerbaar

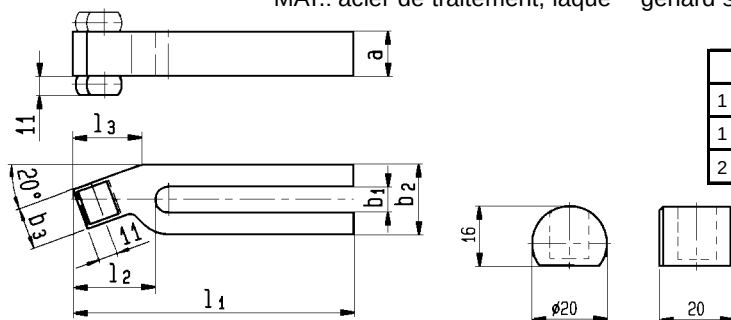

	CODE	b1	L1	M	pouce - duim	a	b2	b3	L2	L3
1	21501	14	160	M 12 M 14	1/2	25	40	24	47	39
1	21502	18	200	M 16 M 18	5/8	30	50	24	57	53
2	21511	-	-	-	-	-	-	-	-	-


2 = patin magnétique - magnetische drukvoet

7110G

BRIDE DROITE


RECHTE SPANPLAAT

MAT.: acier traité gehard staal

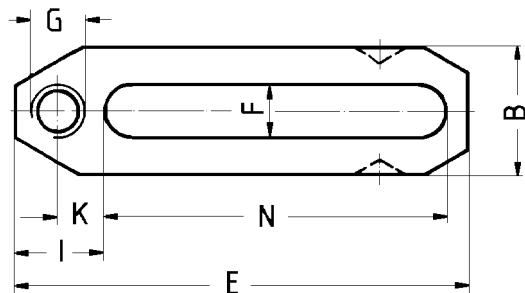

CODE	F	E	G	haut./hoogte	B	I	K	N
35201	12,5	110	M 12	20	35	21,5	11,5	82
35202	17	142	M 16	30	40	28	15	107
35203	21	200	M 20	40	50	38	21	150

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN



7110 D/DM

7110 DS

7110 DK/DF

7110 DH/DI

7110 DV


Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

7110GD

BRIDE DOUBLE

DUBBELE SPANPLAAT

MAT.: acier traité gehard staal

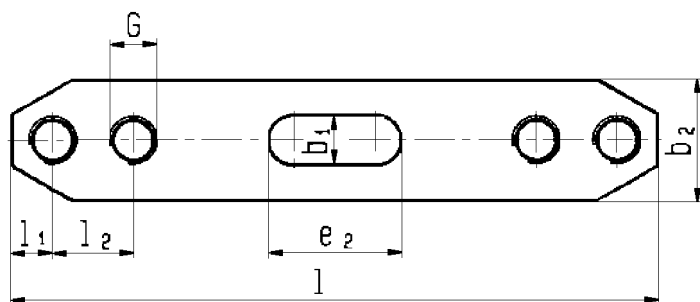

	CODE	b1	l	G	haut./hoogte	b2	l1	l2	e2
C	35301	12,5	80	M 12	15	30	13,5	-	33
C	35302	17	100	M 16	25	40	16	-	42
L	35311	12,5	160	M 12	20	30	33,5	20	33
L	35312	17	200	M 16	30	40	41	25	42

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN




7110 D/DM



7110 DS



7110 DK/DF



7110 DH/DI




7110 DV

7110GL

BRIDE DROITE, LONGUE

RECHTE, LANGE SPANPLAAT

MAT.: acier traité gehard staal

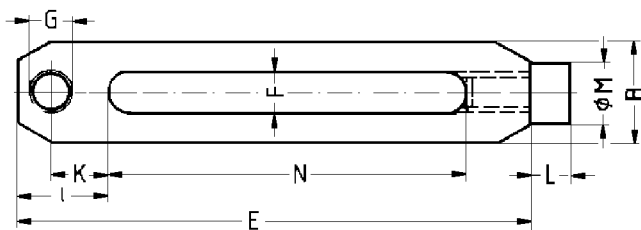

CODE	F	E	G	haut./hoogte	B	I	K	L	M	N
35401	12,5	156	M 12	20	35	30	20	12	18	106
35402	17	196	M 16	30	45,5	35	22	16	24	136
35403	21	298	M 20	40	60	47	30	20	30	221

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN




7110 D/DM



7110 DS



7110 DK/DF



7110 DH/DI



7110 DV


7110K

BRIDE CONTRE-COUDEE

ENKEL GEBOGEN SPANPLAAT

MAT.: acier traité gehard staal

A rainure de guidage - Met leigroef

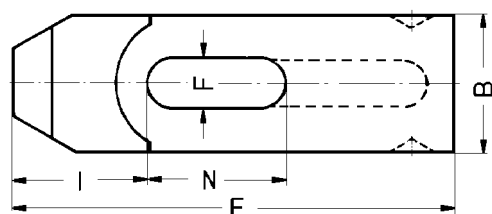

CODE	F	E	haut./hoogte	B	I	N
35101	12,5	100	15	30	32	32
35102	18,5	160	25	50	49	50
35103	22	200	30	60	55	70

ACCESSOIRES - TOEBEHOREN




7110 D/DM



7110 DS



7110 DK/DF



7110 DH/DI




7110 DV

408

BRIDE COUDEE A NEZ FIN

ENKEL GEBOGEN SPANPLAT

MAT : ACIER TRAITE BRUNI - GEHARD EN GEBRUIND STAAL

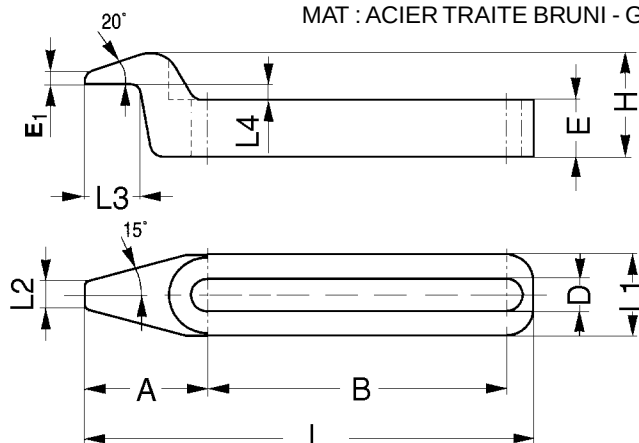


CODE	A	B	D	E	E1	H	L	L1	L2	L3	L4
5408060005	28	32	6,2	7,5	2,5	19,0	67	20	6	12,5	4,0
5408060010	28	50	6,2	10,5	2,5	21,5	85	20	6	12,5	4,0
5408060015	28	70	6,2	13,0	2,5	24,0	105	20	6	12,5	4,0
5408100005	45	50	10,2	12,0	4,0	30,0	105	30	10	20,0	6,0
5408100010	45	80	10,2	17,0	4,0	35,0	135	30	10	20,0	6,0
5408100015	45	110	10,2	21,0	4,0	39,0	165	30	10	20,0	6,0
5408160005	72	80	16,2	19,0	7,0	48,0	168	48	16	32,0	9,5
5408160010	72	128	16,2	27,0	7,0	56,0	216	48	16	32,0	9,5
5408160015	72	176	16,2	33,5	7,0	62,5	264	48	16	32,0	9,5

423

BRIDE TRANSV. DEUX OUVERTURES

DWARSSPANPLAAT TWEE OPENINGEN

MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND

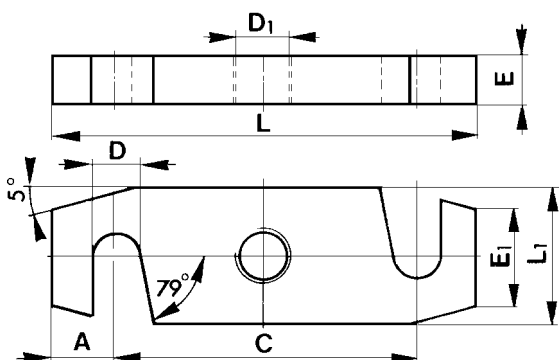


CODE	D	L	L1	E	A	C	D1	E1
5423080000	8,5	83	20	10	10	63	M. 8	16
5423100000	10,5	106	25	12	13	80	M. 10	20
5423120000	12,5	132	32	14	16	100	M. 12	25
5423140000	14,5	160	40	16	17,5	125	M. 14	32

421

BRIDE TRANSVERSALE ARTICULEE

SCHARNIERENDE DWARSSPANPLAAT

MAT : XC 38 BRUNI - GEBRUIND

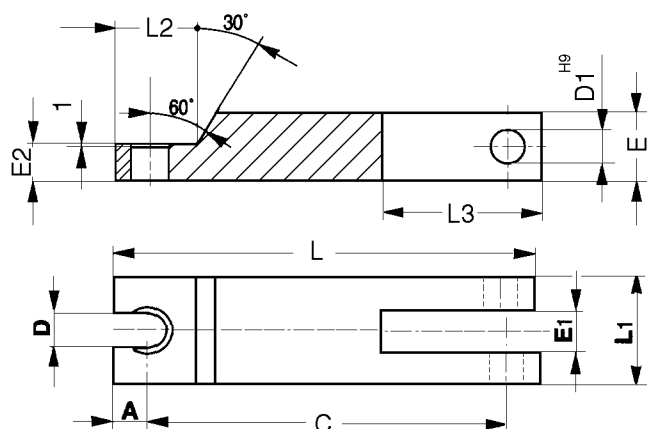


CODE	D	L	L1	E	A	C	E1	D1	H9	L3	L2	E2
5421080000	9	100	25	16	7	85	9,5	8	19	17	8	
5421100000	11	125	32	20	10	105	12,5	10	22	24	10	
5421120000	14	160	40	25	10	138	14,5	12	27	25	12,5	

453

MINI BRIDE

MINI SPANPLAAT

MAT : acier bruni - gebruieneer staal

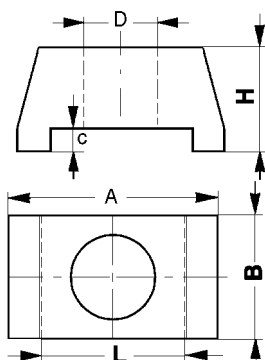

CODE	A	B	D	C	H	L
5453006000	22	12	7	2	10	16
5453008000	22	12	9	2	10	16
5453010000	35	19	11	3	15	24
5453012000	35	19	13	3	15	24
5453016000	50	29	17	5	25	36