


N° 6374A

Cube de bridage fonte

Version A: Embase et faces fraisées.

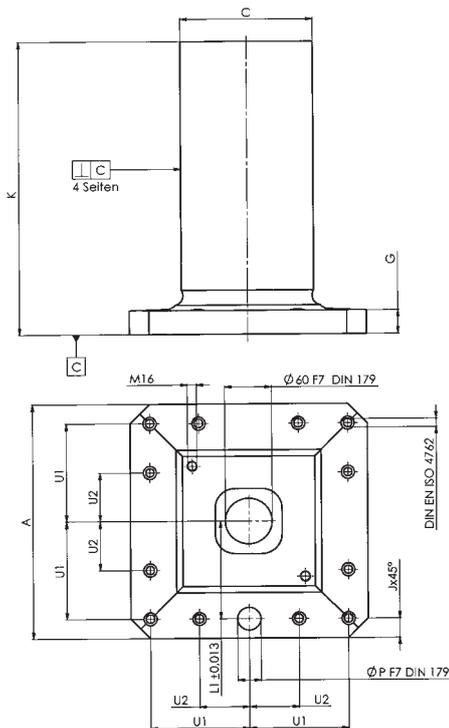

Code	Modèle	Tolérance C	Equerrage C	Poids [Kg]
302497	200x450-001	$\pm 0,03$	0,02	100
302505	250x520-001	$\pm 0,04$	0,02	175
302513	300x630-001	$\pm 0,04$	0,03	370
302521	400x800-001	$\pm 0,05$	0,04	465
302539	500x960-001	$\pm 0,06$	0,05	630

Caractéristiques:

Matière: Fonte GG25 (FT 25)

Usinage de l'embase, douilles de positionnement centrale et latérales, traitées suivant DIN 179. Perçages de fixation suivant plan et standard machine d'après DIN 55201.

Note:

Embase et faces réalisées suivant votre demande.

Tableau des cotes

Code	Modèle	A	C	G	J	K	L1	ϕP	ϕS	U1	U2
302497	200x450-001	360	200	35	20	450	150	20	13	150	-
302505	250x520-001	360	250	35	20	520	150	20	13	150	-
302513	300x630-001	460	300	35	20	630	200	20	13	200	-
302521	400x800-001	680	400	45	25	800	300	25	17	300	100
302539	500x960-001	680	500	45	25	960	300	25	17	300	100