

## N° 6493F

### Butée, fixe

Les butées fixes rectifiées sont fixées avec des vis spéciales assurant un montage de grande précision.  
 Modèle 1 – Butée simple  
 Modèle 2 – Butée double





Code	Modèle	Hauteur de serrage A	B	C	D	E	F	G	H	Poids [g]
70987	1	2,5	20	5,0	6,5	15	22	18	25	23
70995	1	7,5	20	2,5	10,0	15	22	18	25	23
71001	2	2,5	25	5,0	6,5	15	22	18	-	23
71019	2	7,5	25	2,5	10,0	15	22	18	-	23

### Exemple d'utilisation:

**Modèle 1 – Butée simple** (1 appui rigide): 2 butées sont nécessaires pour positionner une pièce suivant un axe.

**Modèle 2 – Double butée** (2 appuis rigides): 1 butée suffit pour positionner une petite pièce suivant un axe.

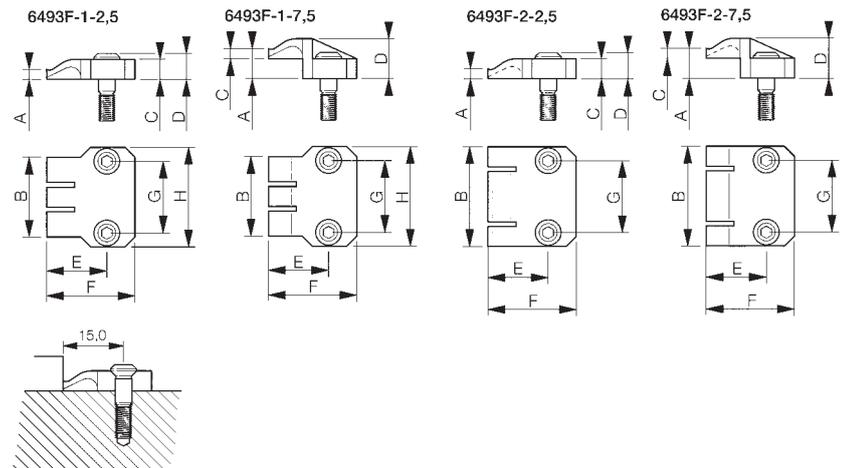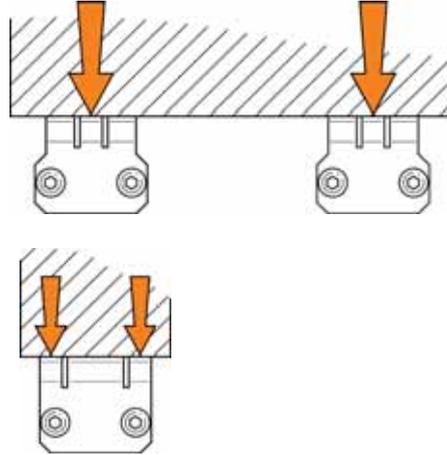

## N° 6499

### Crampons plaqueurs avec levier à excentrique

Trempés et brunis par revenu. Bridage rapide par levier à excentrique. La faible hauteur évite de rehausser les pièces. Double effets du mors, serrage et placage.



Code	Rainure	B	C	L1	L2	M	F1 [kN]	F2 [kN]	Poids [g]
73163	12	48	4	200	160	M10	9	0,6	840
73171	14	48	4	200	160	M12	9	0,6	860

