

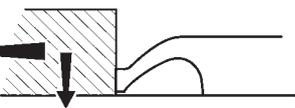


Le mini crampon plaqueur effectue le serrage avec un effet de placage:



La seule action de la vis de serrage du crampon assure le placage et le bridage de la pièce à usiner. L'extrémité du crampon est formée de 3 parties, deux parties flexibles plaquent et une partie rigide serre.

Le serrage d'une pièce se fait en 3 étapes:

- 1**  **Contact:**
 Les parties flexibles du crampon prennent appui sur la pièce.
- 2**  **Placage:**
 Les parties flexibles s'arc-boutent en plaquant la pièce jusqu'au contact de la partie rigide.
- 3**  **Bridage et positionnement:**
 La partie rigide du crampon assure le serrage de la pièce.

Force de serrage: 4 000 N
 Couple de serrage: 9 Nm
 Course de l'excentrique: 1,2 mm

Utilisation de l'excentrique: Serrage rapide, rotation 1/4 de tour

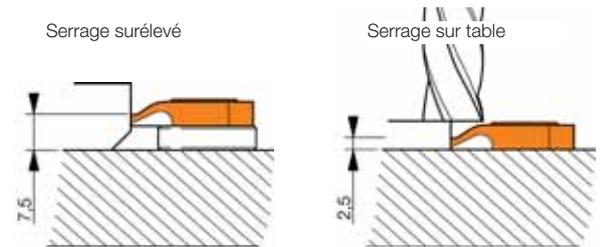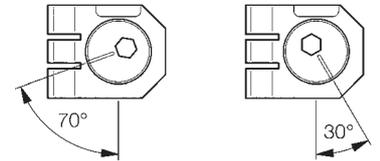

N° 6493N

Mini crampon pour table à rainures

composé d'un élément de serrage et d'un élément butée.



Code	Rainure	Force de serrage [N]	Hauteur de serrage [mm]		A	B	Poids [g]
70144	10	4000	7,5	1,2	46	18	140
70169	12	4000	7,5	1,2	48	18	150
70185	14	4000	7,5	1,2	52	22	162
70342	16	4000	7,5	1,2	48	25	178
70664	18	4000	7,5	1,2	48	25	190

