


Plaque de base fonte grise



Matière:
Fonte grise stabilisée, GJL 250.

Exemple de commande:
nlm 01150-002


Nota:
Sur demande, nos palettes sont également disponibles avec rainures ou trame modulaire.
Type A: Faces d'appui rectifiées (Ra 0,8).
Type B: Faces d'appui (Ra 0,8) et chants (Ra 1,6) rectifiés.
Type C: Faces d'appui et chants fraisés (Ra 3,2).



| Référence Type A | L ^{+0,5} / _{+0,2} | S ±0,02 | A ±2 | □kg |
|------------------|-------------------------------------|---------|------|-------|
| 01150-001 | 200 | 25 | 25 | 7,2 |
| 01150-002 | 250 | 35 | 35 | 17,0 |
| 01150-004 | 320 | 40 | 40 | 31,0 |
| 01150-006 | 400 | 45 | 50 | 56,2 |
| 01150-008 | 500 | 50 | 60 | 97,5 |
| 01150-010 | 630 | 63 | 70 | 195,0 |
| 01150-012 | 800 | 70 | 100 | 320,0 |

| Référence Type B | L ^{+0,5} / _{+0,2} | S ±0,02 | A ±2 | □kg |
|------------------|-------------------------------------|---------|------|-------|
| 01150-0011 | 200 | 25 | 25 | 7,2 |
| 01150-0021 | 250 | 35 | 35 | 17,0 |
| 01150-0041 | 320 | 40 | 40 | 31,0 |
| 01150-0061 | 400 | 45 | 50 | 56,2 |
| 01150-0081 | 500 | 50 | 60 | 97,5 |
| 01150-0101 | 630 | 63 | 70 | 195,0 |
| 01150-0121 | 800 | 70 | 100 | 320,0 |

| Référence Type C | L ^{+0,5} / _{+0,2} | S ^{+0,5} / _{+0,2} | A ±2 | □kg |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|
| 01150-00111 | 200 | 25 | 25 | 7,2 |
| 01150-00211 | 250 | 35 | 35 | 17,0 |
| 01150-00411 | 320 | 40 | 40 | 31,0 |
| 01150-00611 | 400 | 45 | 50 | 56,2 |
| 01150-00811 | 500 | 50 | 60 | 97,5 |
| 01150-01011 | 630 | 63 | 70 | 195,0 |
| 01150-01211 | 800 | 70 | 100 | 320,0 |

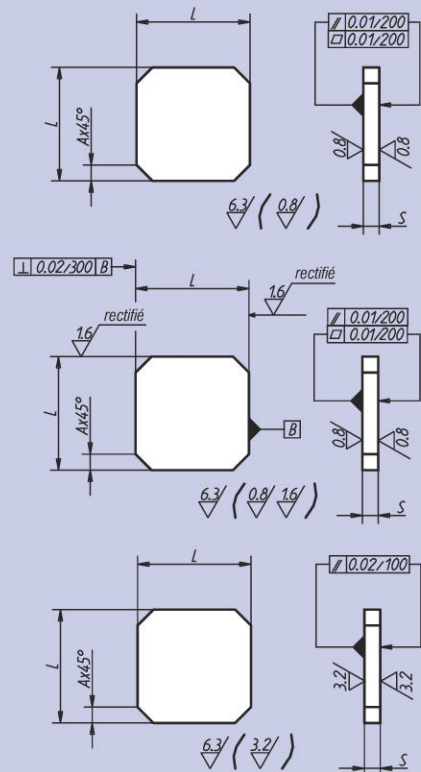

Plaque de base alliage léger



Matière:
Aluminium Al Zn Mg Cu 0.5 (AW-7022) (Rm 465/560 N/mm², dureté Brinell 145/165 HB).

Exemple de commande:
nlm 01151-002

Nota:
Sur demande, nos palettes sont également disponibles avec rainures ou trame modulaire.
Type A: Faces d'appui rectifiées (Ra 0,8).
Type C: Faces d'appui fraisées (Ra 3,2).

| Référence Type A | L | S ±0,02 | A | □kg |
|------------------|-----|---------|----|-------|
| 01151-001 | 200 | 25 | 25 | 1,35 |
| 01151-002 | 250 | 35 | 35 | 4,02 |
| 01151-004 | 320 | 40 | 40 | 8,90 |
| 01151-006 | 400 | 45 | 50 | 16,74 |
| 01151-008 | 500 | 50 | 60 | 30,51 |
| 01151-010 | 630 | 63 | 70 | 63,73 |

| Référence Type C | L | S ^{+0,5} / _{+0,2} | A | □kg |
|------------------|-----|-------------------------------------|----|-------|
| 01151-00111 | 200 | 25 | 25 | 1,35 |
| 01151-00211 | 250 | 35 | 35 | 4,02 |
| 01151-00411 | 320 | 40 | 40 | 8,90 |
| 01151-00611 | 400 | 45 | 50 | 16,74 |
| 01151-00811 | 500 | 50 | 60 | 30,51 |
| 01151-01011 | 630 | 63 | 70 | 63,73 |

