



**Matière:**


Fonte grise en GJL 250 stabilisée ou AW 7075.

**Exemple de commande:**

nlm 01160-05 x 300  
(indiquer la cote L).



Surfaces usinées:  
± 0,25 mm

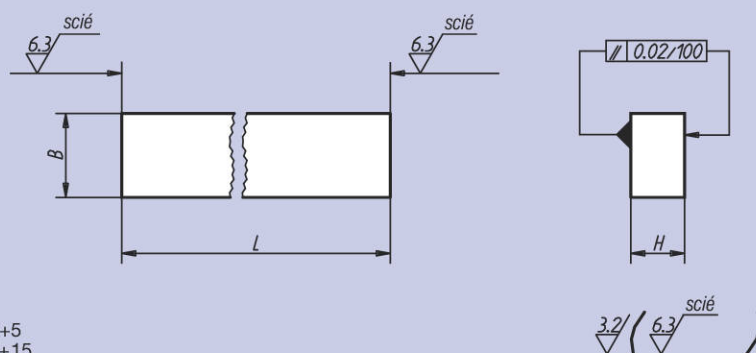

Tolérances sur longueur:  
≤ 200 mm: +1/+5  
de 201 mm à 400 mm: +4/+15  
> 400 mm: +13/+40



| Référence<br>Fonte grise | Référence<br>Alu | L = Longueur |     |     |     | B   | H  | kg, L/100<br>Fonte<br>Alu |      |
|--------------------------|------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|----|---------------------------|------|
| 01160-02 x               | 01160-202 x      | -            | -   | -   | 300 | 32  | 20 | 0,5                       | 0,17 |
| 01160-03 x               | 01160-203 x      | -            | -   | -   | 300 | 40  | 25 | 0,7                       | 0,24 |
| 01160-04 x               | 01160-204 x      | -            | 800 | 600 | 300 | 50  | 32 | 1,2                       | 0,40 |
| 01160-05 x               | 01160-205 x      | -            | 800 | 600 | 300 | 63  | 40 | 1,8                       | 0,60 |
| 01160-06 x               | 01160-206 x      | 1000         | -   | 600 | 300 | 80  | 50 | 2,9                       | 1,00 |
| 01160-07 x               | 01160-207 x      | 1000         | -   | 600 | 300 | 100 | 63 | 4,5                       | 1,54 |
| 01160-08 x               | 01160-208 x      | -            | -   | 600 | 300 | 125 | 80 | 7,2                       | 2,47 |


**Matière:**

Fonte grise stabilisée, GJL 250.

**Exemple de commande:**

nlm 01180-03

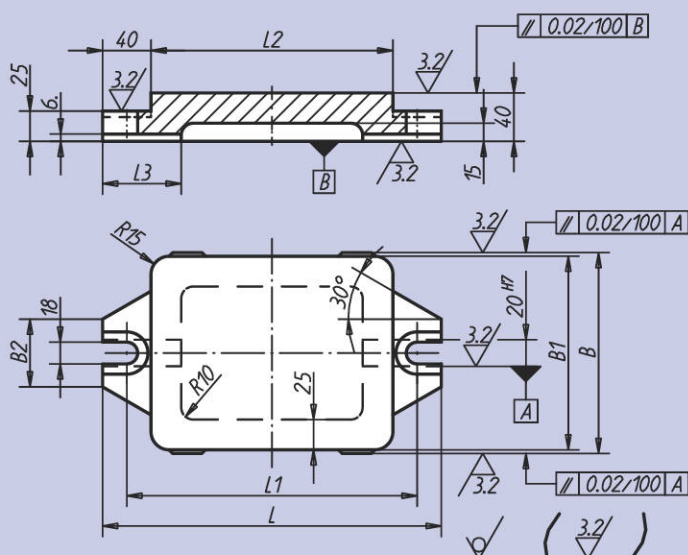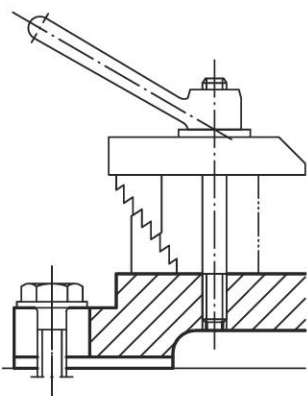

| Référence | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | B   | B <sub>1</sub> | B <sub>2</sub> | kg   |
|-----------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|------|
| 01180-01  | 240 | 200            | 160            | 65             | 166 | 160            | 56             | 7,0  |
| 01180-02  | 280 | 240            | 200            | 65             | 166 | 160            | 56             | 8,4  |
| 01180-03  | 330 | 290            | 250            | 70             | 206 | 200            | 74             | 12,5 |
| 01180-04  | 395 | 355            | 315            | 75             | 256 | 250            | 74             | 18,6 |