




**Matière:**  
Fonte grise stabilisée, GJL 250,  
ou alliage léger  
Al Zn Mg Cu 1,5 F 50-52.  
(AW-7022).

**Exemple de commande:**  
nlm 01380-04 x 300  
(indiquer la cote L).

Surfaces usinées:  
± 0,25 mm

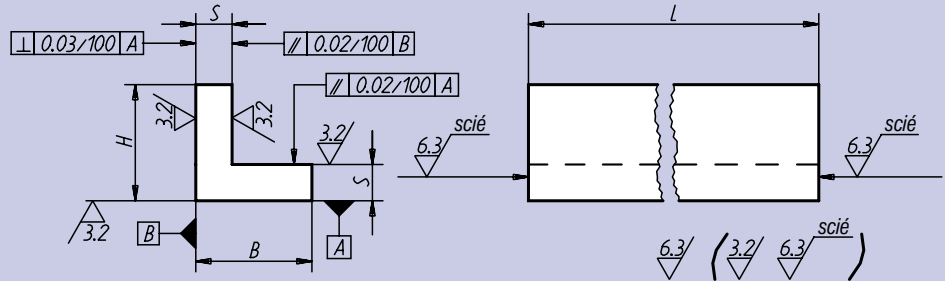

**Tolérances sur longueur:**  
≤ 200 mm: +3/+10  
de 201 mm à 590 mm: +8/+15  
> 600 mm: +20/+50

Référence Fonte grise	Alu	L = Longueur						B	H	S	kg, L/100	
											Fonte	Alu
01380-01 x	01380-201 x	-	-	-	300	-	150	32	32	10	0,40	0,14
01380-02 x	01380-202 x	-	-	-	300	-	150	40	40	12	0,60	0,20
01380-03 x	01380-203 x	-	-	-	300	-	150	50	50	12	0,80	0,30
01380-04 x	01380-204 x	-	-	-	300	-	150	63	63	12	1,00	0,35
01380-05 x	01380-205 x	-	800*	600	300	200	-	80	80	16	1,65	0,55
01380-06 x	01380-206 x	1000*	-	600	300	200	-	100	100	20	2,60	0,90
01380-07 x	01380-207 x	1000*	-	600	300	200	-	125	125	20	3,30	1,15
01380-08 x	01380-208 x	-	-	600	300	200	-	160	160	25	5,30	1,80
01380-09 x	01380-209 x	-	-	600	300	200	-	200	200	32	8,45	2,90
01380-10 x	01380-210 x	-	-	600	300	-	-	250	250	36	10,80	3,70
01380-11 x	01380-211 x	-	-	600	300	-	-	315	315	36	15,50	5,30

\* longueur maximale, sur demande

