


# Profil en H à rayon en fonte grise et aluminium



**Matière:**


Fonte grise en GJL 250 stabilisée ou AL Zn Mg Cu 1,5 F 50-52.

**Exemple de commande:**  
nlm 01560-04 x 300  
(indiquer la cote L).



Surfaces usinées:  
± 0,25 mm

Surfaces brutes:  
± 2 mm

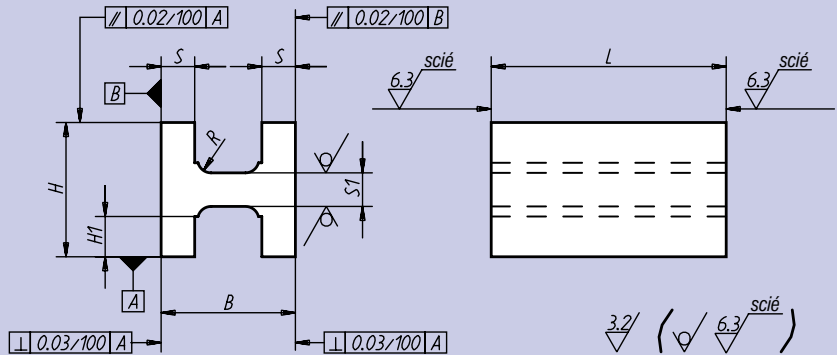

Tolérances sur longueur:  
≤ 200 mm: +3/+10  
de 201 mm à 590 mm: +8/+15  
> 600 mm: +20/+50

Référence Fonte grise	Référence Alu	L = Longueur			B	H	H <sub>1</sub>	S	S <sub>1</sub>	R	kg, L/100	
											Fonte	Alu
01560-03 x	*01560-203 x	600	-	-	80	80	25	16	21	6	2,5	0,85
01560-04 x	*01560-204 x	600	300	-	100	100	32	20	26	8	4,0	1,37
01560-05 x	*01560-205 x	600	300	200	125	125	45	20	26	8	5,2	1,80

\* Auf Anfrage lieferbar.


# Profil en T en fonte grise et aluminium



**Matière:**


Fonte grise en GJL 250 stabilisée ou AL Zn Mg Cu 1,5 F 50-52.

**Exemple de commande:**  
nlm 01580-05 x 300  
(indiquer la cote L).



Surfaces usinées:  
± 0,25 mm

Surfaces brutes:  
± 2 mm

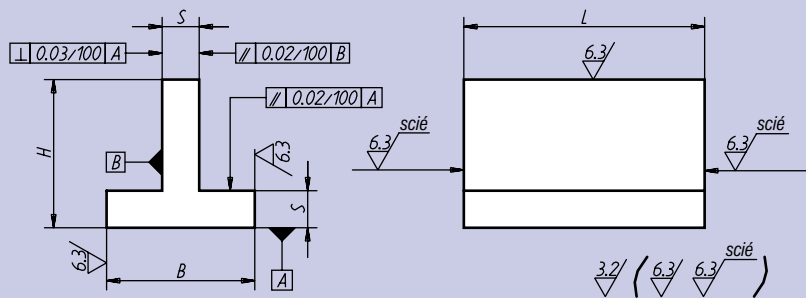

Tolérances sur longueur:  
≤ 200 mm: +3/+10  
de 201 mm à 590 mm: +8/+15  
≥ 600 mm: +20/+50

Référence Fonte grise	Référence Alu	L = Longueur			B	H	S	kg, L/100			
								Fonte	Alu		
01580-01 x	*01580-201 x	-	-	-	300	-	40	40	10	0,53	0,18
01580-02 x	*01580-202 x	-	-	-	300	150	63	63	12	1,00	0,34
01580-03 x	*01580-203 x	-	800*	600	300	-	80	80	16	1,67	0,57
01580-04 x	*01580-204 x	1000*	-	600	300	-	100	100	20	2,60	0,90
01580-05 x	*01580-205 x	1000*	-	600	300	-	125	125	20	3,33	1,15
01580-06 x	*01580-206 x	-	-	600	300	-	160	160	25	5,33	1,83
01580-07 x	*01580-207 x	-	-	600	300	-	200	200	32	8,50	2,90

\* disponible sur demande