



Matière:

Support: acier traité.
Bille: acier haute résistance.
Forme K: Delrin.

Finition:

Bille: trempé, bruni.
Bille: Delrin blanc.

Exemple de commande:

nlm 02002-105 x 025


Nota:

Les supports à bille oscillante servent de butées et d'appuis. Ils peuvent également s'intégrer dans des éléments de serrage ou d'appui standard.

Bille avec protection anti-retournement intégrée.

Avantages:

- Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers et garantit ainsi un fonctionnement optimal.

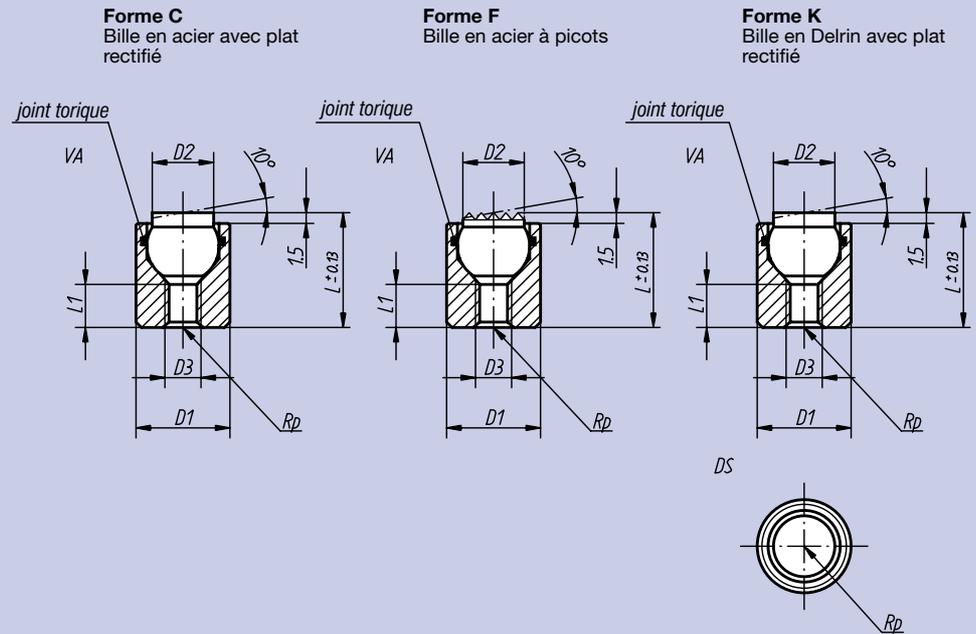

Référence Forme C	D ₁	D ₂	D ₃	L	L ₁	Bille Ø	Charge admissible kN max. statique uniquement	kg
02002-104 x 012	10	6,0	M4	12	4,5	7	12	0,006
02002-104 x 025	10	6,0	M4	25	12,0	7	12	0,013
02002-105 x 016	13	8,5	M5	16	5,0	10	20	0,015
02002-105 x 025	13	8,5	M5	25	12,0	10	20	0,023

Référence Forme F	D ₁	D ₂	D ₃	L	L ₁	Bille Ø	Charge admissible kN max. statique uniquement	kg
02002-304 x 012	10	6,0	M4	12	4,5	7	12	0,006
02002-304 x 025	10	6,0	M4	25	12,0	7	12	0,013
02002-305 x 016	13	8,5	M5	16	5,0	10	20	0,014
02002-305 x 025	13	8,5	M5	25	12,0	10	20	0,022

Référence Forme K	D ₁	D ₂	D ₃	L	L ₁	Bille Ø	Charge admissible kN max. statique uniquement	kg
02002-704 x 012	10	6,0	M4	12	4,5	7	2	0,005
02002-704 x 025	10	6,0	M4	25	12,0	7	2	0,012
02002-705 x 016	13	8,5	M5	16	5,0	10	4	0,011
02002-705 x 025	13	8,5	M5	25	12,0	10	4	0,019