




Matière:
Acier haute résistance.

Finition:
Trempe et rectifié.
Surface d'appui sans point de centre.

Exemple de commande:
nlm 02020-212 ou selon spécifications DIN.

Nota:
Les pieds lisses de forme A servent de support aux pièces brutes ou usinées. Les cimblots de forme B servent à positionner des pièces ou des composants dans des alésages tolérancés. La forme C dégagée permet de compenser d'éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction. Les formes A et B (trempées) peuvent également servir de butées, ou de pieds pour la construction d'éléments de serrage ou d'appui standard.

Autres pieds/ cimblots voir nlm 03120 à nlm 03150.

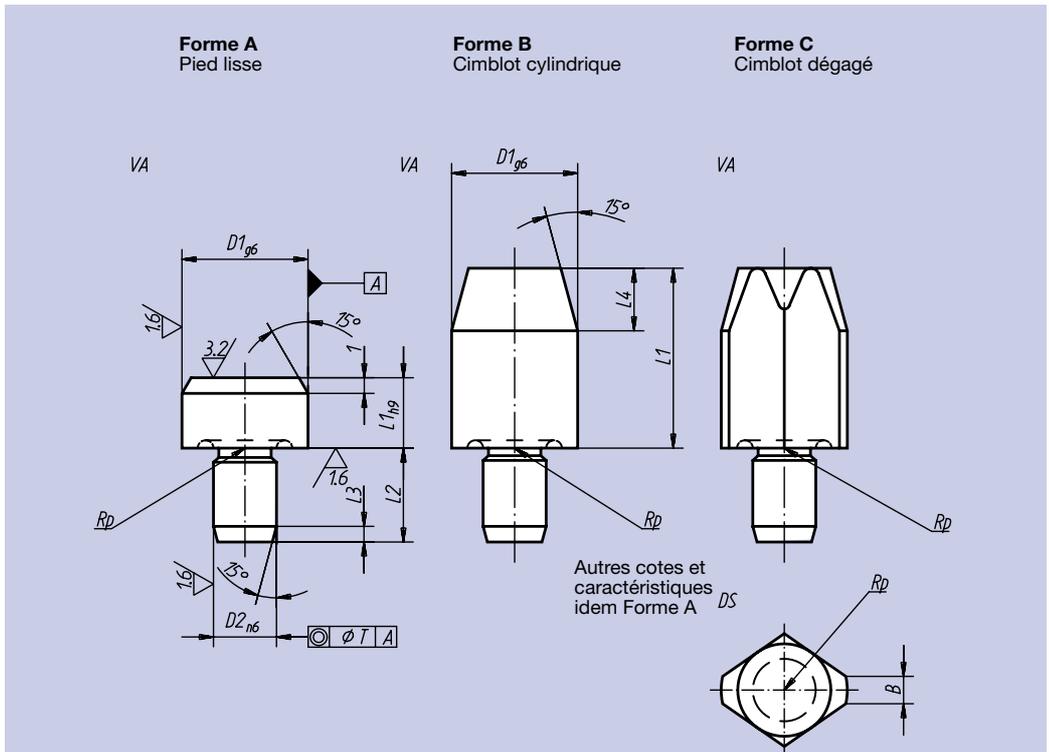

Référence Forme A	D _{1_g6}	L _{1_h9}	D _{2_n6}	L ₂	L ₃	T	⊖g
02020-106	6	5	4	6	1,2	0,02	1,5
02020-110	10	6	6	9	1,6	0,02	5,5
02020-116	16	8	8	12	2,0	0,04	16,0
02020-125	25	10	12	18	2,5	0,04	50,0

Référence Forme B court	D _{1_g6}	L ₁	Référence Forme B long	D _{1_g6}	L ₁	D _{2_n6}	L ₂	L ₃	L ₄	T	⊖g	
											court	long
02020-206	6	7	02020-306	6	12	4	6	1,2	4	0,02	2	3
02020-208	8	10	02020-308	8	16	6	9	1,6	6	0,02	6	8
02020-210	10	10	02020-310	10	18	6	9	1,6	6	0,02	7	10
02020-212	12	10	02020-312	12	18	6	9	1,6	6	0,02	8	12
02020-216	16	13	02020-316	16	22	8	12	2,0	8	0,04	21	31
02020-220	20	15	02020-320	20	25	12	18	2,5	9	0,04	46	64
02020-225	25	15	02020-325	25	25	12	18	2,5	9	0,04	66	98

Référence Forme C court	D _{1_g6}	L ₁	Référence Forme C long	D _{1_g6}	L ₁	D _{2_n6}	L ₂	L ₃	L ₄	B	T	⊖g	
												court	long
02020-406	6	7	02020-506	6	12	4	6	1,2	4	1,0	0,02	2	3
02020-408	8	10	02020-508	8	16	6	9	1,6	6	1,6	0,02	6	8
02020-410	10	10	02020-510	10	18	6	9	1,6	6	2,5	0,02	7	10
02020-412	12	10	02020-512	12	18	6	9	1,6	6	2,5	0,02	8	12
02020-416	16	13	02020-516	16	22	8	12	2,0	8	3,5	0,04	21	31
02020-420	20	15	02020-520	20	25	12	18	2,5	9	5,0	0,04	46	64
02020-425	25	15	02020-525	25	25	12	18	2,5	9	5,0	0,04	66	98

