

# Doigt d'indexage de précision avec centrage cylindrique




**Matière:**  
Acier cémenté.  
Poignée: plastique thermodurcissable gris foncé.



**Finition:**  
Traité et rectifié.

**Exemple de commande:**  
nlm 03186-020


**Nota:**  
Voir nlm 03182.



Type A  
version standard

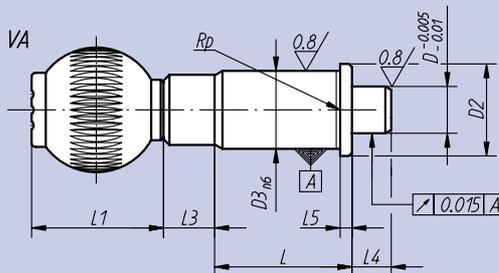

Type B  
version avec verrouillage

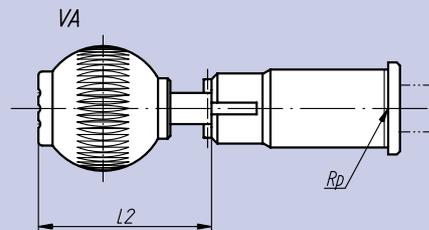

| Référence Type A | Référence Type B | D  | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> , n6 | L  | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> min | L <sub>5</sub> | Force du ressort<br>Initiale<br>F <sub>1</sub> en N | Force du ressort<br>Finale<br>F <sub>2</sub> en N | kg    |
|------------------|------------------|----|----------------|----------------|---------------------|----|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|---|---|-------|
| 03186-010        | 03186-110        | 10 | 25             | 19             | 16                  | 31 | 25,0           | 36,5           | 13             | 10                 | 2,5            | 15  | 30  | 0,067 |
| 03186-012        | 03186-112        | 12 | 32             | 23             | 20                  | 35 | 33,0           | 44,5           | 13             | 10                 | 3,0            | 15  | 35  | 0,127 |
| 03186-016        | 03186-116        | 16 | 40             | 28             | 25                  | 42 | 41,5           | 53,0           | 13             | 10                 | 3,0            | 20  | 50  | 0,221 |
| 03186-020        | 03186-120        | 20 | 40             | 33             | 30                  | 50 | 41,5           | 53,0           | 13             | 10                 | 3,0            | 36  | 63  | 0,350 |
| 03186-025        | 03186-125        | 25 | 50             | 42             | 38                  | 60 | 51,0           | 62,5           | 13             | 10                 | 3,0            | 20  | 73  | 0,655 |

# Douille cylindrique





**Matière:**  
Acier cémenté.

**Finition:**  
Traité et rectifié.

**Exemple de commande:**  
nlm 03188-20

**Nota:**  
Douilles adaptées à nlm 03186.



| Référence | D <sup>+0,005</sup> | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> , n6 | L  | L <sub>1</sub> | g     |
|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----|----------------|-------|
| 03188-10  | 10                  | 19             | 16                  | 11 | 8,5            | 11,5  |
| 03188-12  | 12                  | 23             | 20                  | 13 | 10,0           | 15,0  |
| 03188-16  | 16                  | 28             | 25                  | 17 | 14,0           | 40,6  |
| 03188-20  | 20                  | 33             | 30                  | 16 | 13,0           | 45,0  |
| 03188-25  | 25                  | 42             | 38                  | 19 | 16,0           | 100,0 |