



Matière, finition:

Acier bruni. Tous les éléments soumis à de fortes contraintes sont traités. Gaine en plastique thermodurcissable noir.

Exemple de commande:

nlm 04412-08201

Nota:


La course d'approche est de 8 mm. Dans la course de serrage de 2 mm, le vérin reste bloqué dans chaque position. Le mouvement d'approche et de serrage est rotatif.

Le vérin à levier ZHDS-1000 se monte indifféremment en position horizontale ou verticale.

Le vérin à levier doit être maintenu en position d'origine. Le filetage permet d'utiliser, par exemple, des appuis oscillants nlm 02000 à 02009, des pieds filetés nlm 02040 ou des vis à bille orientable nlm 07110 pour exercer la pression requise. Tous les éléments fonctionnels sont lubrifiés par un système de graissage central. La gaine protège efficacement le vérin à levier contre les impuretés.

Attention:

Le rappel de la douille de pression est commandé par ressort. En configuration de montage à l'envers, la force de rappel maxi. est de 14 N.

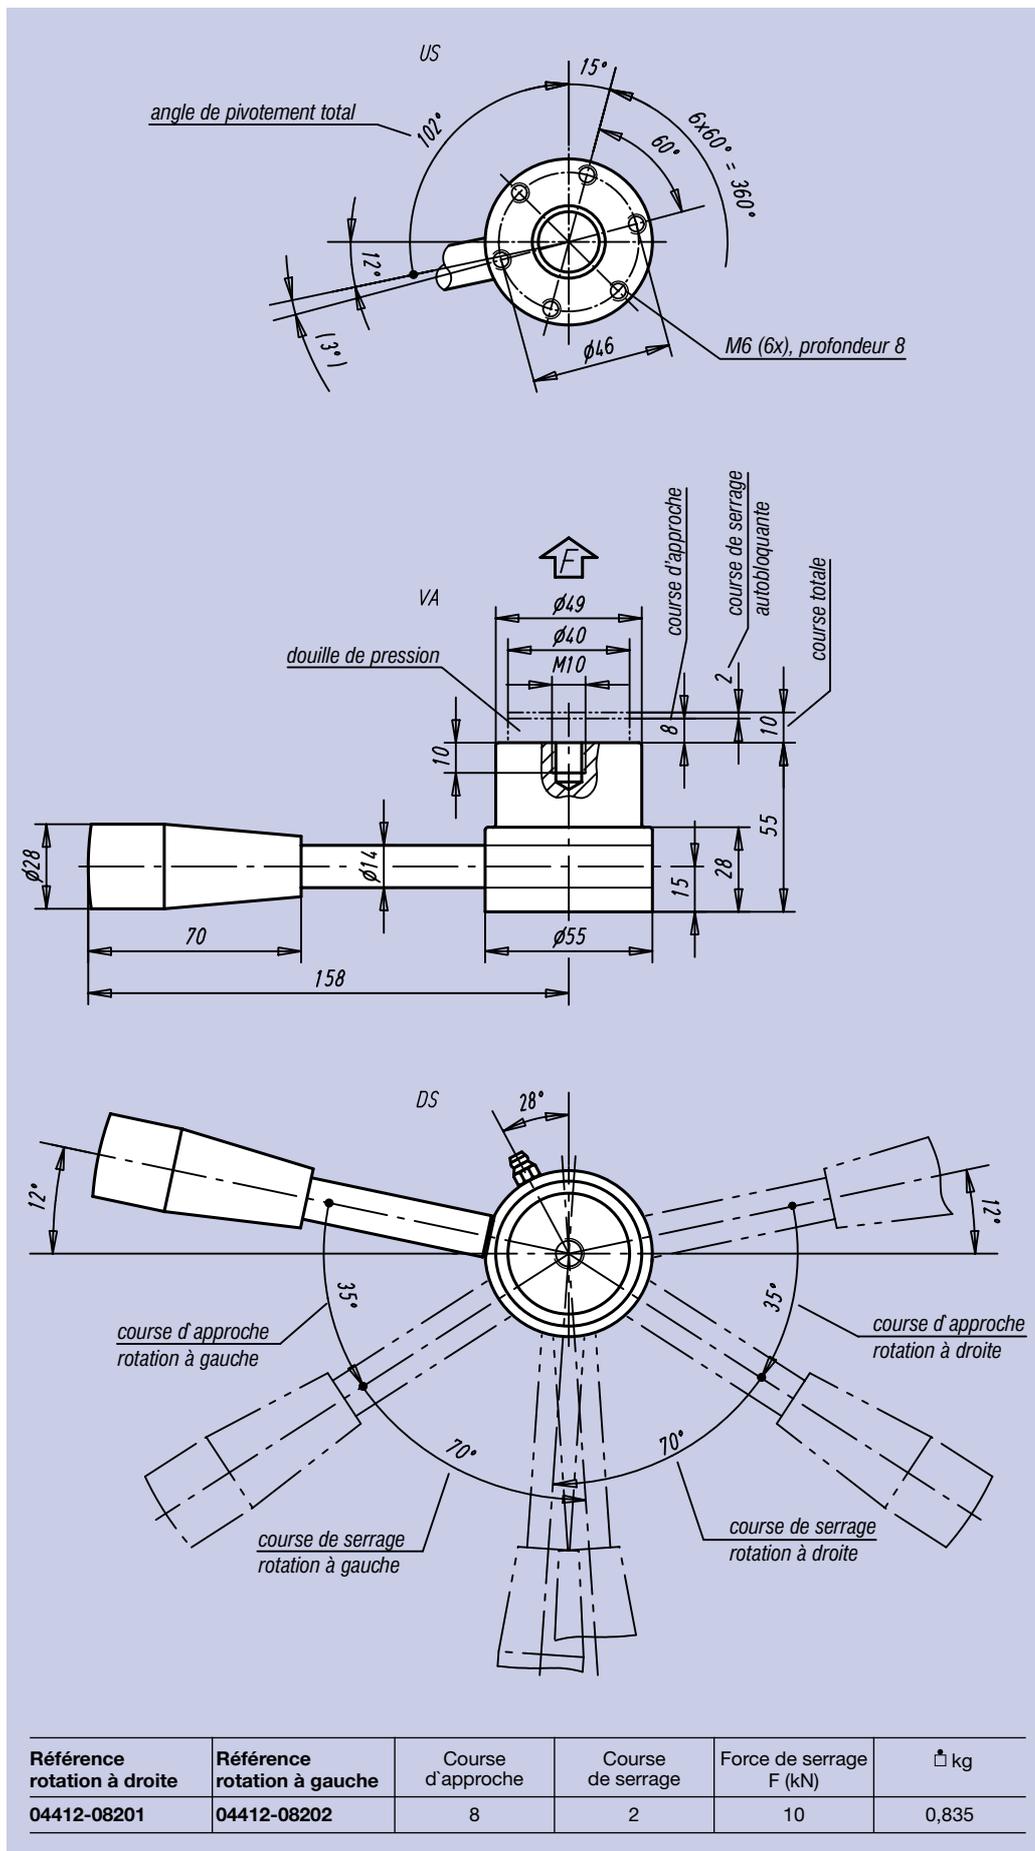

Référence rotation à droite	Référence rotation à gauche	Course d'approche	Course de serrage	Force de serrage F (kN)	kg
04412-08201	04412-08202	8	2	10	0,835