




Matière, finition:
Plastique thermodurcissable gris foncé.
Insert: acier bruni.

Exemple de commande:
nIm 06328-205

Nota:
Les poignées cylindriques sont livrées montées. L'alésage D_3 sert d'alésage de positionnement.
Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position de manœuvre, suivre les deux étapes ci-après:

- Faire pivoter la poignée autour de son pivot, jusqu'à la butée (90°).

- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
Lorsque la poignée se trouve en position rabattue, l'encoche permet un actionnement aisé. Dès que l'on relâche la poignée, celle-ci se remet automatiquement en position de repos.

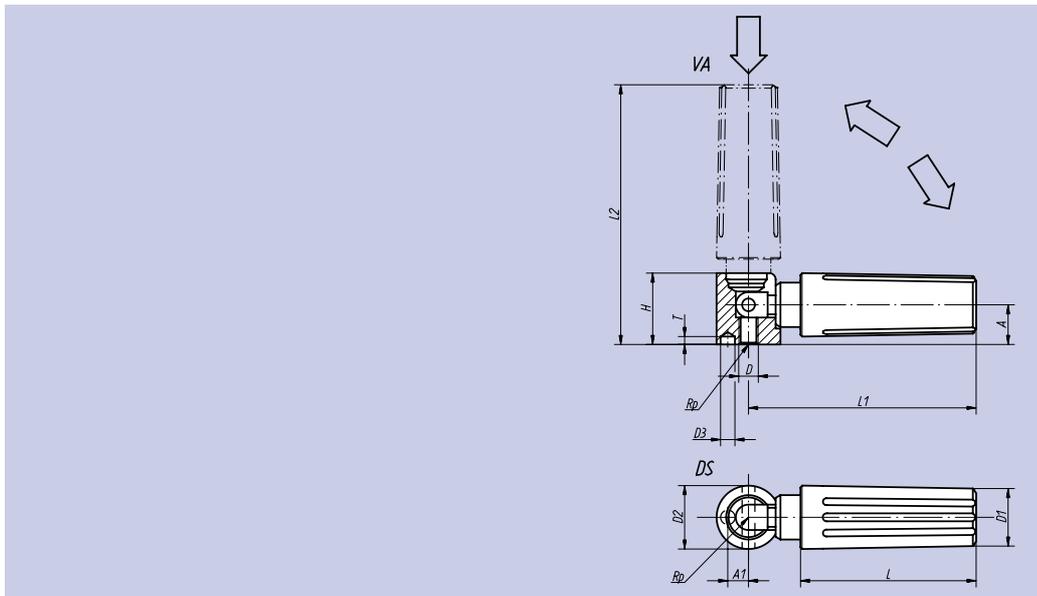

Référence	Taille	D	D ₁	D ₂	D ₃	A	A ₁	H	L	L ₁	L ₂	T	g
06328-104	1	M4	13	13	2,5	8,0	4,3	14,5	35,0	47,0	52,5	4,5	28
06328-205	2	M5	16	16	3,5	10,0	5,3	18,0	44,0	58,0	65,5	4,5	51
06328-306	3	M6	20	20	4,5	12,5	6,5	22,5	55,0	71,5	81,0	6,0	101
06328-408	4	M8	25	26	5,5	16,0	9,0	29,0	70,5	98,5	111,0	6,5	225

Notes:

