



**Matière:**

Insert: acier, classe de résistance 5.8.  
Boule: plastique noir.

**Finition:**

Acier: bruni.

**Exemple de commande:**


nlm 06390-2101

**Nota:**

D'autres matériaux, finitions de surface, réalisations spéciales etc. sur demande.

**Consignes d'utilisation:**

Pour pouvoir actionner une poignée indexable basse, il faut soulever celle-ci côté poignée jusqu'à désengager la denture. On peut, ensuite, aisément sélectionner l'angle de serrage optimal. Un ressort permet de verrouiller la poignée dans n'importe quelle position.

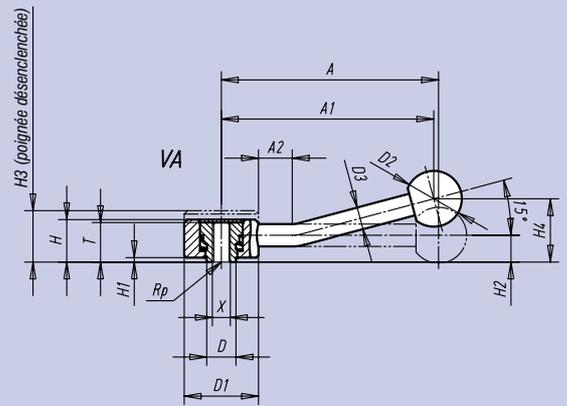

Référence 0°	Référence 15°	Taille	Taraudage X*	T	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	H	H <sub>1</sub> **	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H <sub>4</sub>	A**	A <sub>1</sub> **	A <sub>2</sub>	Nbres de dents	kg
06390-1061	06390-1062	1	M 6	18	13	33	25	10	19	2	12,0	23	29	97	94	15	22	0,160
06390-1081	06390-1082	1	M 8															
06390-2101	06390-2102	2	M10	21	19	41	32	12	22	2	13,5	26	34	118	115	15	26	0,290
06390-2121	06390-2122	2	M12															
06390-3121	06390-3122	3	M12	27	23	45	32	13	28	2	17,0	33	44	143	139	15	35	0,450
06390-3161	06390-3162	3	M16															

\* Autres taraudages sur demande.

\*\* sur demande, les cotes «H<sub>1</sub>», «A» et «A<sub>1</sub>» sont disponibles en d'autres longueurs (plus-value).




**Matière, finition et consignes d'utilisation:** voir nlm 06390.

**Exemple de commande:**

nlm 06400-3162 x 50 (indiquer la cote L).

**Filetage:**

La longueur fileté de la vis est de 60 mm maxi.

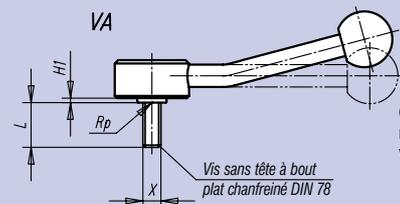

Cotes manquantes: voir nlm 06390

Référence 0°	Référence 15°	Taille	Filetage X**	H <sub>1</sub> *	L = Longueur de vis **
06400-1081 x	06400-1082 x	1	M 8	2	15-20-25-30-40-50-60
06400-1101 x	06400-1102 x	1	M10		
06400-2101 x	06400-2102 x	2	M10	2	20-25-30-40-50-60
06400-2121 x	06400-2122 x	2	M12		
06400-3121 x	06400-3122 x	3	M12	2	20-25-30-40-50-60
06400-3161 x	06400-3162 x	3	M16		

\* Sur demande, la cote «H<sub>1</sub>» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

\*\* Autres filetages / longueurs de vis: sur demande.

