





**Matière, finition:**

Poignée: plastique thermodurcissable renforcé fibre de verre, gris foncé. Insert: acier bruni, classe de résistance 5.8. Autres composants: aluminium haute résistance anodisé.

**Exemple de commande:**  
nlm 06620-03

**Nota:**

Les noix de serrage servent à serrer des sections cylindriques (tiges, tubes etc.). Elles ont été conçues pour être réglables sans palier. Cette construction simple, avec la manette indexable permet d'obtenir un serrage rapide.

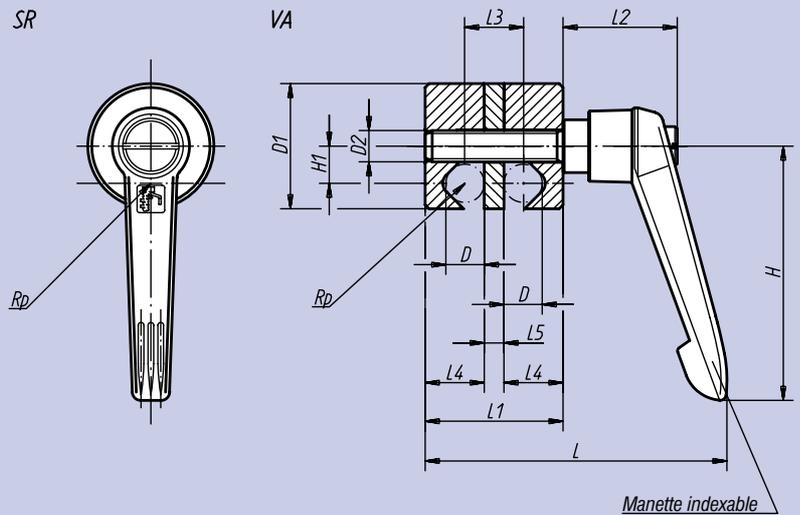

Référence	Taille	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>5</sub>	H	H <sub>1</sub>	manette indexable assorti (inclus dans livraison)	kg
06620-01	1	8	28	M 8	72	31	29,0	13	13	5	65	8,5	nlm 06610-2081 x 30	0,082
06620-02	2	10	32	M 8	76	35	29,0	15	15	5	65	9,5	nlm 06610-2081 x 35	0,100
06620-03	3	12	36	M 8	81	40	29,0	18	17	6	65	10,5	nlm 06610-2081 x 40	0,127
06620-04	4	16	45	M10	103	50	37,5	22	22	6	80	13,5	nlm 06610-3101 x 50	0,233