



**Matière, finition:**

Embouts: plastique thermodurcissable noir, renforcé fibres de verre.


Traverse: aluminium anodisé.

**Exemple de commande:**

nlm 06937-3001

**Nota:**

Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l'insertion de la traverse, celles-ci sont raclées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.

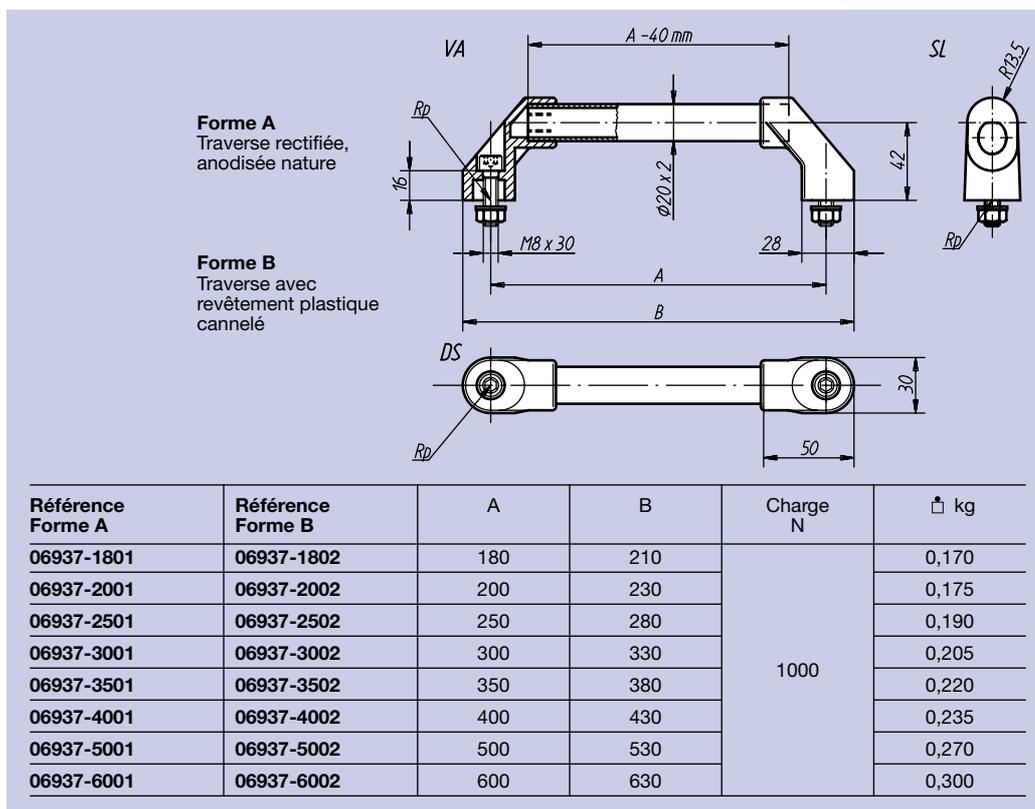

**Matière, finition:**

Embouts: plastique thermodurcissable noir, renforcé fibres de verre. Traverse de poignée: aluminium anodisé.

**Exemple de commande:**

nlm 06938-3501

**Nota:**

Les embouts présentent 2 profilés PVC à trois pans au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l'insertion de la traverse, ceux-ci sont raclés, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire, écrous et rondelles fournis.

