



Intégrable au système 19"

**Matière:**

Poignée alcôve: profil d'aluminium. Embouts: polyamide. Forme A: fixation à l'aide d'un profil de caoutchouc. Forme B: fixation à l'aide de deux vis à tête fraisée en acier.

**Finition:**

Profil d'aluminium: grenailé, satiné, anodisé noir ou nature. Profil de caoutchouc: noir. Acier: zingué.

**Exemple de commande:**

nIm 06960-10011

**Nota:**




Les poignées alcôve forme A s'utilisent sans vis pour des épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2,5 mm maxi. A ce titre, les deux profils de caoutchouc intégrés procurent une sécurité de montage à toute épreuve. Les poignées alcôve forme B peuvent, à titre d'alternative, se fixer à l'aide de deux vis à tête fraisée, depuis l'extérieur.

Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de relier la poignée à la masse; elles servent en outre d'aide au montage pour l'intégration de composants supplémentaires.


**Montage:**

Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur l'alcôve. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l'ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l'aide des deux vis à tête fraisée.

Uniquement forme B pour DIN 963 / 964 / 966 - M4

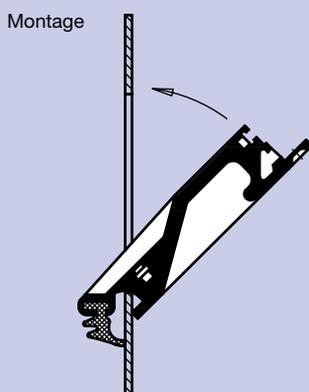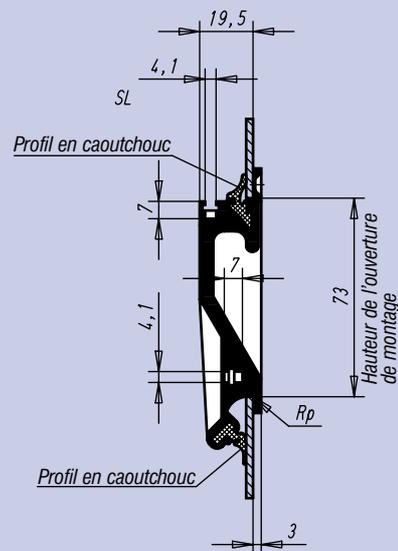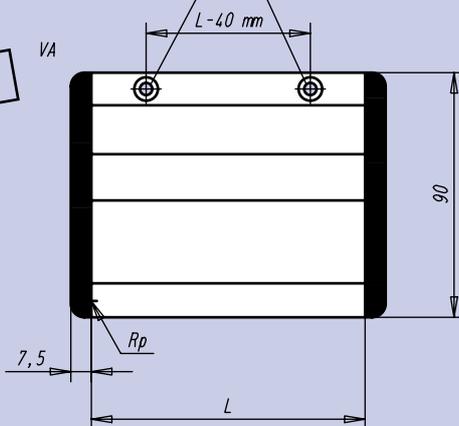

Ouverture de montage

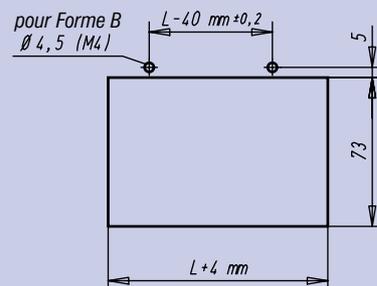

Référence Forme A		Référence Forme B		L	Ouverture de montage	Charge N	⊞ kg
Poignée alcôve anodisée noire	Poignée alcôve anodisée nature	Poignée alcôve anodisée noire	Poignée alcôve anodisée nature				
06960-10011	06960-10013	06960-10021	06960-10023	100	104 x 73	500	0,107
06960-11811	06960-11813	06960-11821	06960-11823	118	122 x 73		0,126
06960-16711	06960-16713	06960-16721	06960-16723	167	171 x 73		0,178