





Matière:
Acier de traitement.

Finition:
Traité et bruni.
Surface d'appui: rectifiée.

Exemple de commande:
nlm 07523-16005

Nota:
En insérant la rondelle entretoise entre la base du crochet de bridage et la surface d'appui on augmente la plage de serrage.

Exemple d'utilisation:

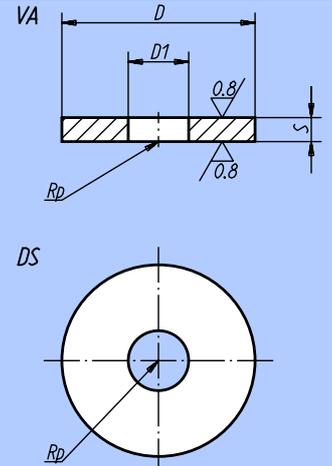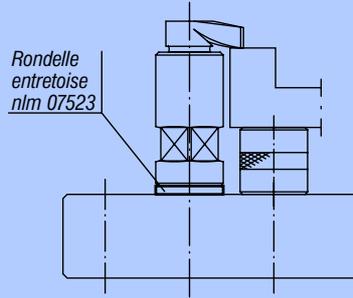

Référence	D _{-0,5 -1,0}	D ₁	S ±0,01	⊞ kg
07523-12001	40	12,5	1	0,009
07523-12003	40	12,5	3	0,027
07523-12005	40	12,5	5	0,045
07523-16001	50	16,5	1	0,014
07523-16003	50	16,5	3	0,042
07523-16005	50	16,5	5	0,068
07523-16105	60	16,5	5	0,100

DIN 923





Matière:
Acier.

Finition:
Bruni.

Exemple de commande:
nlm 07530-08

Nota:
Se combine avec la rondelle pivotante nlm 07520.

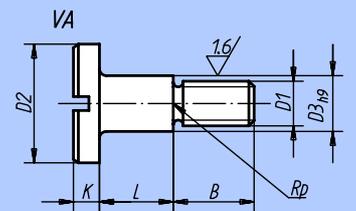

Référence	D ₁	D ₂	D _{3 H9}	L	B	K	⊞ g
07530-06	M 6	13	8	10 ^{+0,15 +0,07}	9,0	3,1	9
07530-08	M 8	16	10	12 ^{+0,2 +0,1}	11,0	3,8	17
07530-10	M10	20	13	16 ^{+0,2 +0,1}	13,5	4,6	36