



Matière:

Acier de décolletage.
Bague: polyamide (température: 100 °C max.)

Finition:


Acier: zingué.

Exemple de commande:

nlm 07595-24

Nota:

La bague de l'écrou à encoche sert de frein filet en cas de vibrations.
Ils sont utilisables plusieurs fois.

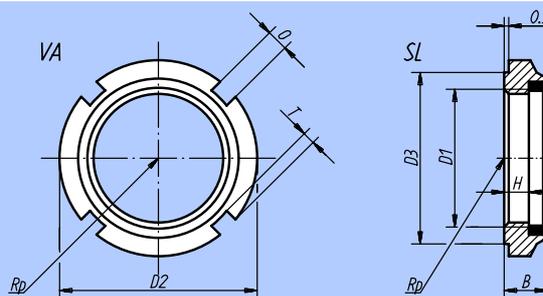

Référence	D ₁	D ₂	D ₃	H	B	T	O	⊞ kg
07595-10	M10 x 1	18	15	4,4	7,6	1,5	3	0,015
07595-12	M12 x 1,5	21	18	5,7	9,2	1,5	3	0,020
07595-14	M14 x 1,5	24	21	6,0	10,7	1,5	4	0,025
07595-16	M16 x 1,5	28	24	6,0	10,7	2,0	4	0,028
07595-18	M18 x 1,5	28	24	7,3	10,7	2,0	4	0,030
07595-20	M20 x 1,5	32	27	6,0	9,6	2,5	4	0,035
07595-22	M22 x 1,5	38	33	7,0	12,7	2,5	5	0,038
07595-24	M24 x 1,5	38	33	6,2	10,7	2,5	5	0,045
07595-28	M28 x 1,5	44	38	6,9	11,2	3,0	5	0,055
07595-30	M30 x 1,5	44	38	6,5	11,0	3,0	5	0,053
07595-32	M32 x 1,5	50	44	6,6	11,2	3,0	5	0,065
07595-35	M35 x 1,5	50	44	7,0	11,0	3,0	5	0,062
07595-38	M38 x 1,5	53	47	6,6	12,2	3,0	5	0,075
07595-40	M40 x 1,5	56	50	7,0	12,0	3,0	6	0,082
07595-42	M42 x 1,5	62	55	10,6	15,2	3,5	6	0,085

Notes:

