

Matière:
Filet: acier.


Finition:
passivé.

Exemple de commande:
nlm 07666-01

Nota:
Le kit de réparation est un moyen rapide et économique de restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés.
Les inserts taraudés d'un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d'arrêt au lieu de 2.
Tolérance dimensionnelle admissible:
pour les taraudages énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c'est à dire H6 pour les filets d'écrou et g6 pour les filets de boulon. Autres cotes: ±0,25 mm.

- Avantages:**
- Montage rapide et facile.
 - Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place.
 - En dehors de l'outil de montage, aucun autre outil spécial n'est nécessaire.

Notice de montage voir page 470.

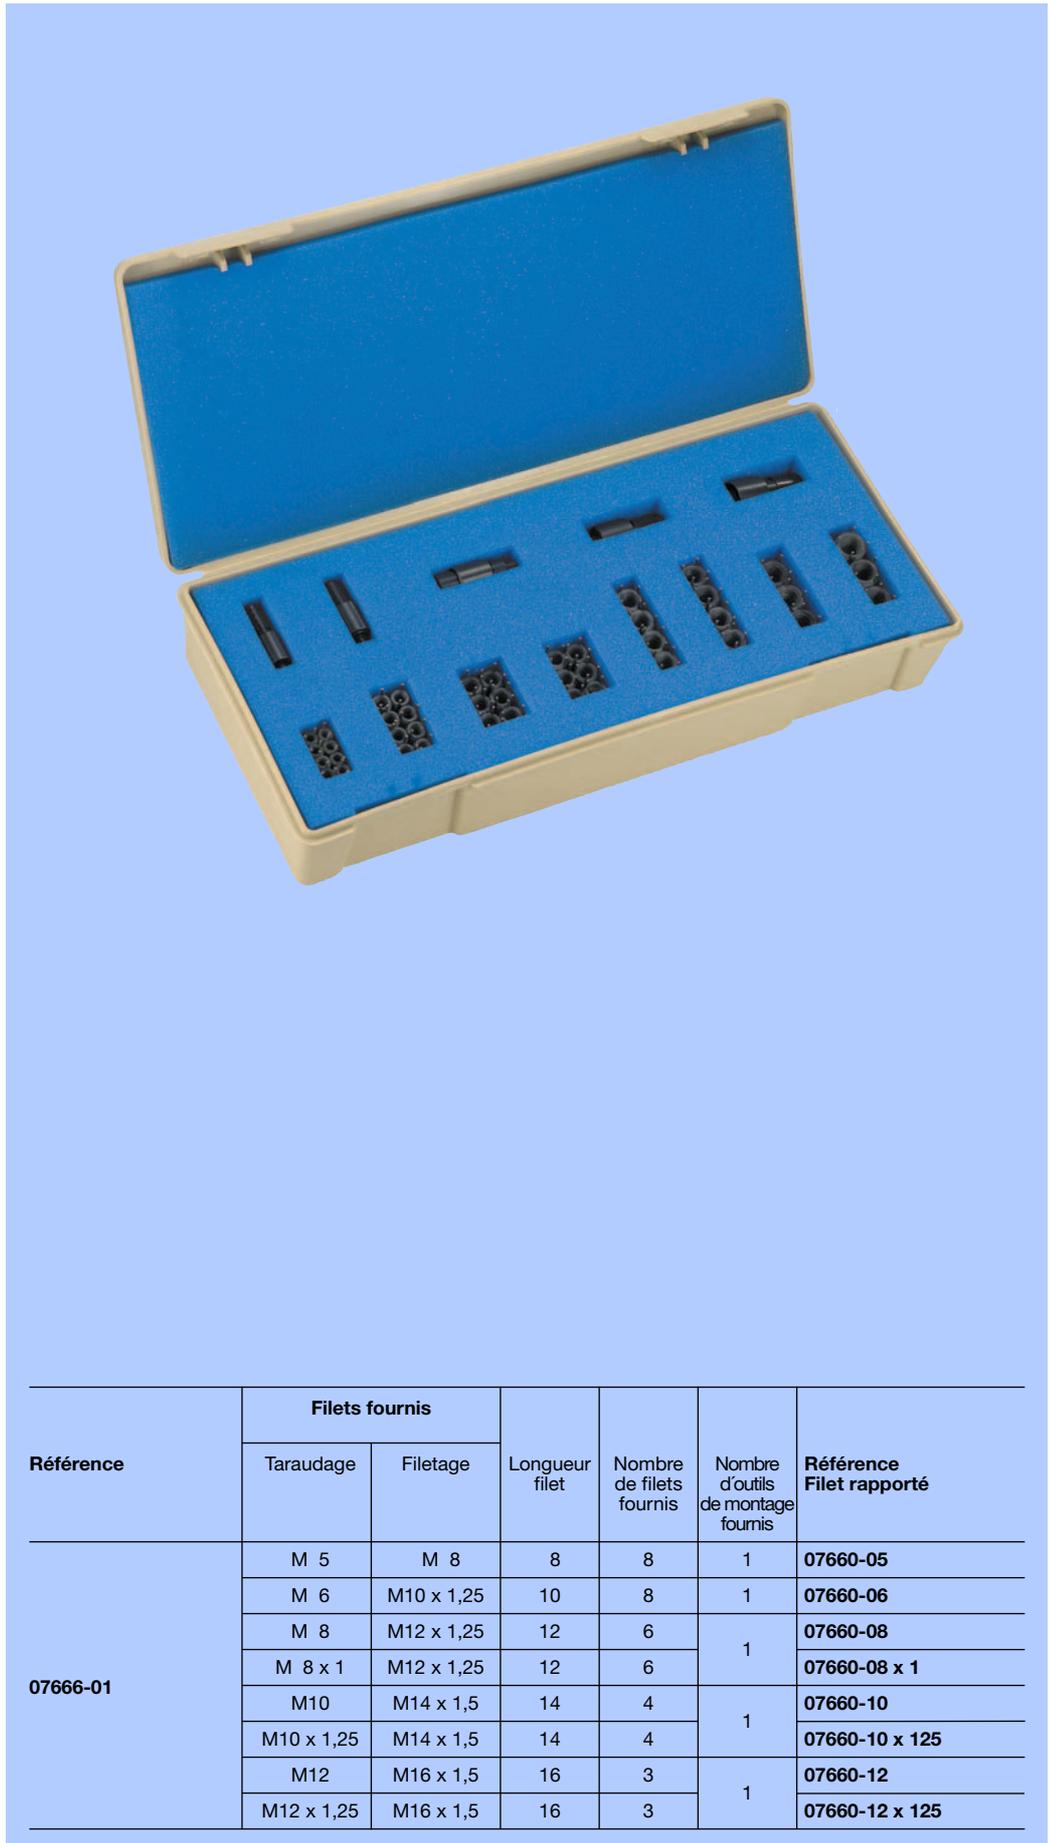

Référence	Filets fournis		Longueur filet	Nombre de filets fournis	Nombre d'outils de montage fournis	Référence Filet rapporté
	Taraudage	Filetage				
07666-01	M 5	M 8	8	8	1	07660-05
	M 6	M10 x 1,25	10	8	1	07660-06
	M 8	M12 x 1,25	12	6	1	07660-08
	M 8 x 1	M12 x 1,25	12	6		07660-08 x 1
	M10	M14 x 1,5	14	4	1	07660-10
	M10 x 1,25	M14 x 1,5	14	4		07660-10 x 125
	M12	M16 x 1,5	16	3	1	07660-12
	M12 x 1,25	M16 x 1,5	16	3		07660-12 x 125