

Matière:
Acier de traitement.


Finition:
Bruni.

Exemple de commande:
nlm 07775-10


Nota:
Chaque anneau fait l'objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 2) d'un contrôle visuel. Grâce à sa construction plate et légère, ce type d'anneau de levage se manipule plus aisément que d'autres versions plus encombrantes. En fonction de la version retenue, une clé à fourche ou une clé à six pans suffit pour le montage.



nlm 07775-08
nlm 07775-10

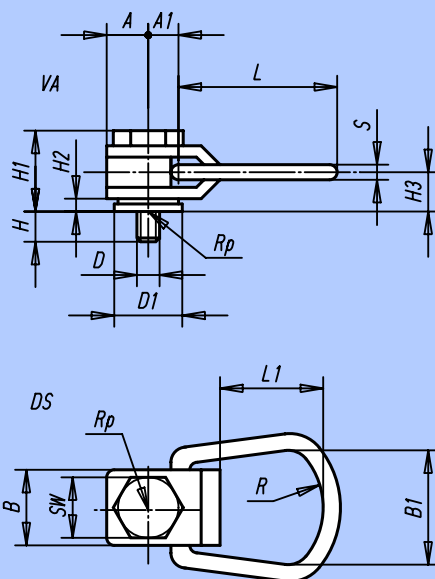

nlm 07775-12 à
nlm 07775-36

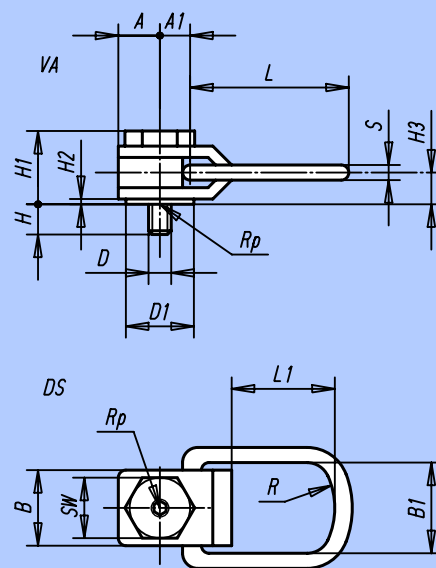

Référence	A	A ₁	B	B ₁	D	D ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃	L	L ₁	R	S	SW	Six pans creux	Charge admissible max. en kg
07775-08	13	13	25	44	M 8	21	16	33	3	14	76	52	25	8	19	–	325
07775-10	13	13	25	44	M10	21	20	33	3	14	76	52	25	8	19	–	500
07775-12	22	19	44	51	M12	35	24	48	4	21	110	75	38	13	32	6	725
07775-16	22	19	44	51	M16	35	32	48	4	21	110	75	38	13	32	8	1400
07775-20	29	25	57	67	M20	48	40	59	6	26	145	102	51	16	44	10	2290
07775-24	29	25	57	67	M24	48	48	59	6	26	145	102	51	16	44	12	3050
07775-30	48	49	95	111	M30	83	60	90	9	42	265	196	76	27	76	19	4850
07775-36	48	49	95	111	M36	83	72	90	9	42	265	196	76	27	76	19	7500

Notes: