

Plateau à indexation pour montage de perçage





Matière:
Acier.

Finition:
Poli.

Exemple de commande:
nlm 08640-00

Nota:
Sur demande, les plateaux à indexations peuvent être équipés en fonction de vos spécifications; à défaut, ils sont livrés avec des avant-trous alésés, Ø 4 mm.

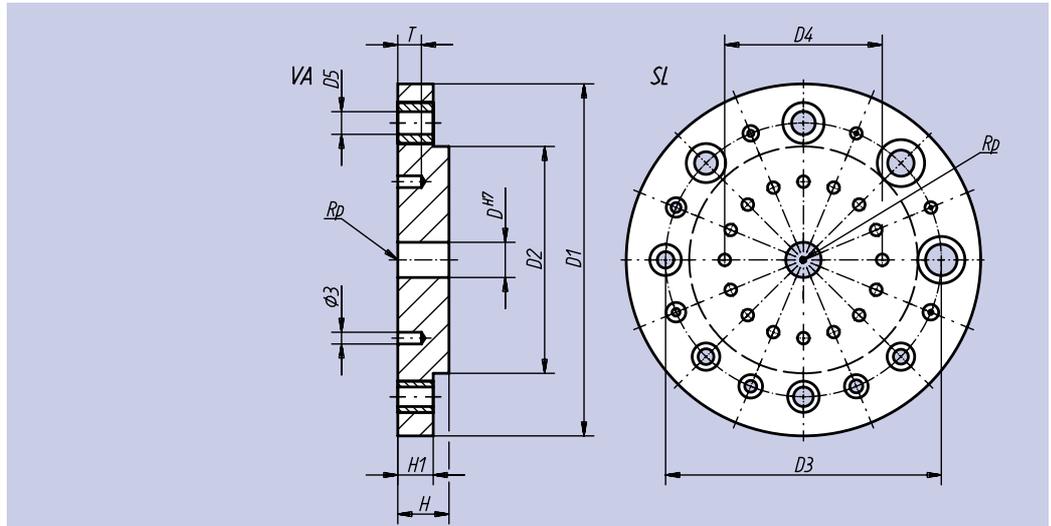

Référence	S'adapte au montage de perçage pour pièces cylindriques, taille	D ^{H7}	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	H	H ₁	T	D ₅							kg	
										Douilles de perçage emmanchées								
08640-00	0	9	90	58	70	40	13	9	6	0,7	0,9	1,1	1,6	2,0	2,5	3,0	3,3	0,200
										3,8	4,0	4,2	5,0	5,8	6,0	6,7	8,0*	
08640-02	2	16	125	67	94	60	18	12	6	3,0	3,3	3,8	4,0	4,2	5,0	5,8	6,0*	0,300
										6,7	8,0*	8,4	10,0*	11,8	12,0*	13,8	15,0*	

* Douille de base pour douilles de perçage amovibles.


Plaque de support pour montage de perçage pour pièces cylindriques



Matière:
Acier.

Finition:
Poli.

Exemple de commande:
nlm 08641-00

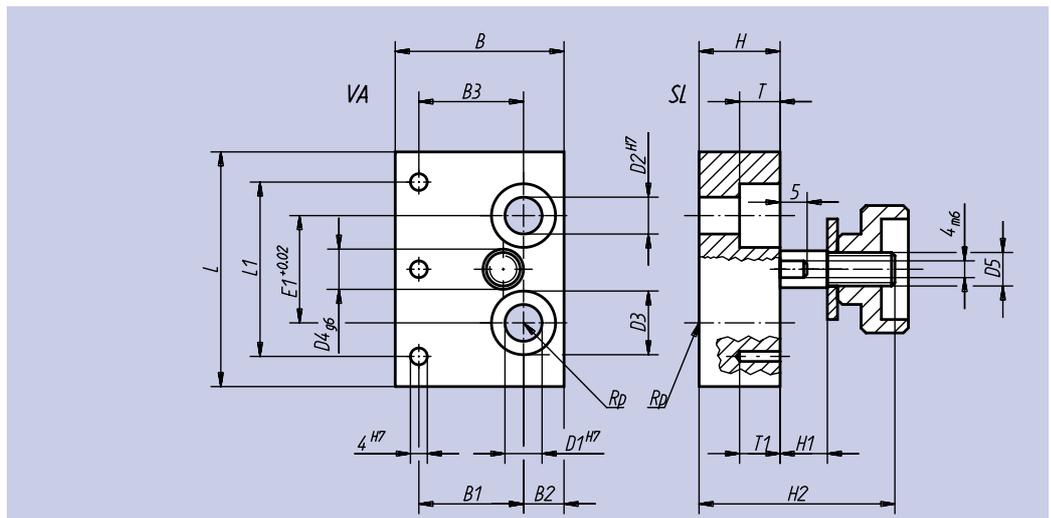

Référence	S'adapte au montage de perçage pour pièces cylindriques taille	D ₁ ^{H7}	D ₂ ^{H7}	D ₃	D _{4g6}	D ₅	E ₁ ±0,02	L	L ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	H	H ₁	H ₂	T	T ₁	kg
08641-00	0	10	9	14,5	9	M 8	24	55	40	40	24,0	10	20,0	19	11	45	9	10	0,360
08641-02	2	16	16	31,0	16	M10	50	90	80	65	29,8	19	29,8	29	15	60	15	10	1,250