




Matière:
Acier de cémentation spécial.



Finition:
Trempe, dureté
HV 780 ± 40, classe de résistance 10, rectifié.

Exemple de commande:
nlm 08910-A1025x20
(douille de perçage à colerette, Forme A avec $D_1 = 10,25$ mm et $L_1 = 20$ mm).

Forme A
Bord de l'alésage arrondi d'un côté.

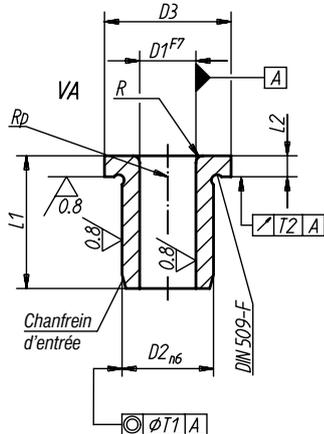

Forme B
Bords de l'alésage arrondis des deux côtés.

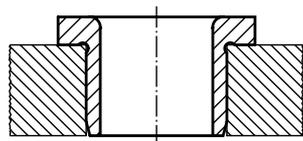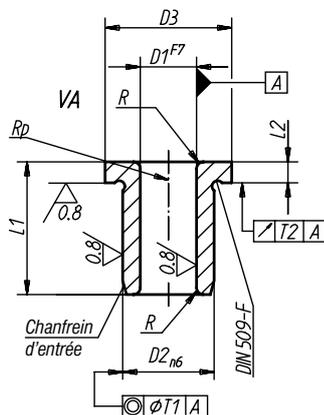

D_1^{F7}	D_2^{n6}	D_3	L_1 court/moyen/long	L_2	R	T_1	T_2
de 0,4 à 0,8	3	6	6	2,0	1,0	0,01	0,03
plus de 0,8 jusqu' à 1,0			6				
plus de 1,0 jusqu' à 1,8	4	7	6	2,0	1,0	0,01	0,03
			9				
plus de 1,8 jusqu' à 2,6	5	8	6	2,0	1,0	0,01	0,03
			9				
plus de 2,6 jusqu' à 3,3	6	9	8	2,5	1,0	0,01	0,03
			12				
			16				
plus de 3,3 jusqu' à 4,0	7	10	8	2,5	1,0	0,01	0,03
			12				
			16				
plus de 4,0 jusqu' à 5,0	8	11	8	2,5	1,0	0,01	0,03
			12				
			16				
plus de 5,0 jusqu' à 6,0	10	13	10	3,0	1,5	0,02	0,03
			16				
			20				
plus de 6,0 jusqu' à 8,0	12	15	10	3,0	1,5	0,02	0,03
			16				
			20				
plus de 8,0 jusqu' à 10,0	15	18	12	3,0	2,0	0,02	0,03
			20				
			25				
plus de 10,0 jusqu' à 12,0	18	22	12	4,0	2,0	0,02	0,03
			20				
			25				
plus de 12,0 jusqu' à 15,0	22	26	16	4,0	2,0	0,02	0,03
			28				
			36				
plus de 15,0 jusqu' à 18,0	26	30	16	4,0	2,0	0,02	0,03
			28				
			36				
plus de 18,0 jusqu' à 22,0	30	34	20	5,0	3,0	0,02	0,03
			36				
			45				
plus de 22,0 jusqu' à 26,0	35	39	20	5,0	3,0	0,02	0,05
			36				
			45				
plus de 26,0 jusqu' à 30,0	42	46	25	5,0	3,0	0,02	0,05
			45				
			56				
plus de 30,0 jusqu' à 35,0	48	52	25	5,0	3,0	0,04	0,05
			45				
			56				
plus de 35,0 jusqu' à 42,0	55	59	30	5,0	3,5	0,04	0,05
			56				
			67				
plus de 42,0 jusqu' à 48,0	62	66	30	6,0	3,5	0,04	0,05
			56				
			67				