



Matière, finition:

Accouplement: acier traité, nitruré. Griffes, écuelle de pivot et écrou: acier traité et phosphaté. Contre-écrou (EN 24035): acier, classe de résistance 8.8. Ressort: Inox.

Exemple de commande:


nim 23454-12

Nota:


L'accouplement rapide réglable à dispositif de compensation de désalignement radial et angulaire constitue une solution idéale pour une grande variété d'applications: p. ex. pour mouvement linéaire non aligné. Le montage/démontage s'effectue au moyen d'une rainure "T", sans autre forme d'ajustement manuel.

L'accouplement rapide peut être relié à tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques, grâce à son raccord vissé.

L'accouplement ne transmet pas de couple.

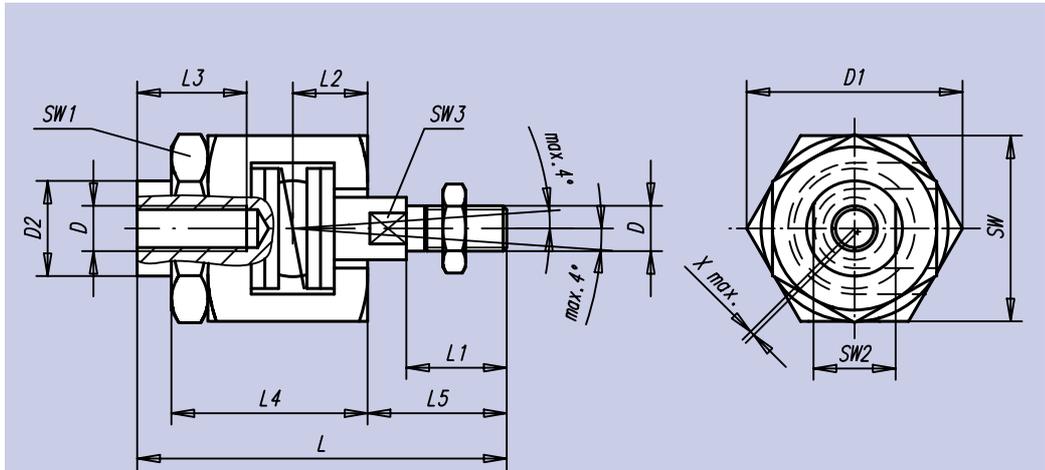

Exemple d'utilisation:

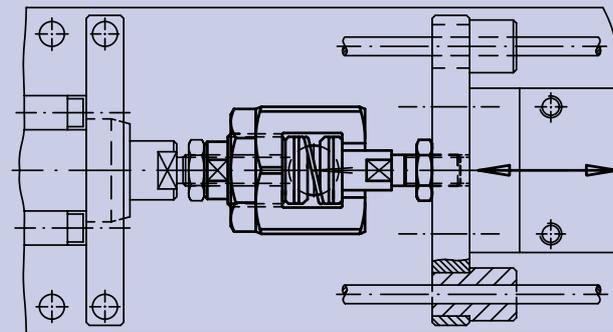

Référence	D	D ₁	D ₂	~ L	L ₁	L ₂	L ₃ min.	L ₄	L ₅	SW	SW ₁	SW ₂	SW ₃	Comp. de désalignement radial X max.	Contrainte max. admissible en traction et pression kN	kg											
23454-06	M 6	24,5	9,6	52	14	9,5	13	29	18,5	22	19	8	5	0,6	2,5	0,075											
23454-08	M 8	30,0	15,0	63	18	11,5	16	33	23,5	27	24	13	7	0,6	4,5	0,135											
23454-10	M 10	44,0	21,0	81	22	16,0	24	43	30,5	41	36	18	12	0,7	6,5	0,403											
23454-101	M10 x 1,25																								0,403		
23454-12	M 12			85	26														34,5							10,0	0,405
23454-121	M12 x 1,25															0,409											
23454-16	M 16	60,0	32,0	121	34	26,0	34	62	45,0	55	46	27	18	1,0	18,0	1,090											
23454-161	M16 x 1,5																									1,094	
23454-20	M 20			129	42														53,0							30,0	1,136
23454-201	M20 x 1,5																										1,143