



Matière:

Corps: acier de traitement, forgé en matrice.

Rotule: acier pour paliers à roulements, trempé, rectifié, poli et chromé.

Coquille de coussinet: acier de décolletage avec tissu PTFE (polytétrafluoréthylène) collé.

Finition:


Zingué.

Exemple de commande:

nlm 27631-20

Nota:

Le palier lisse des embouts à rotule nlm ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série E.

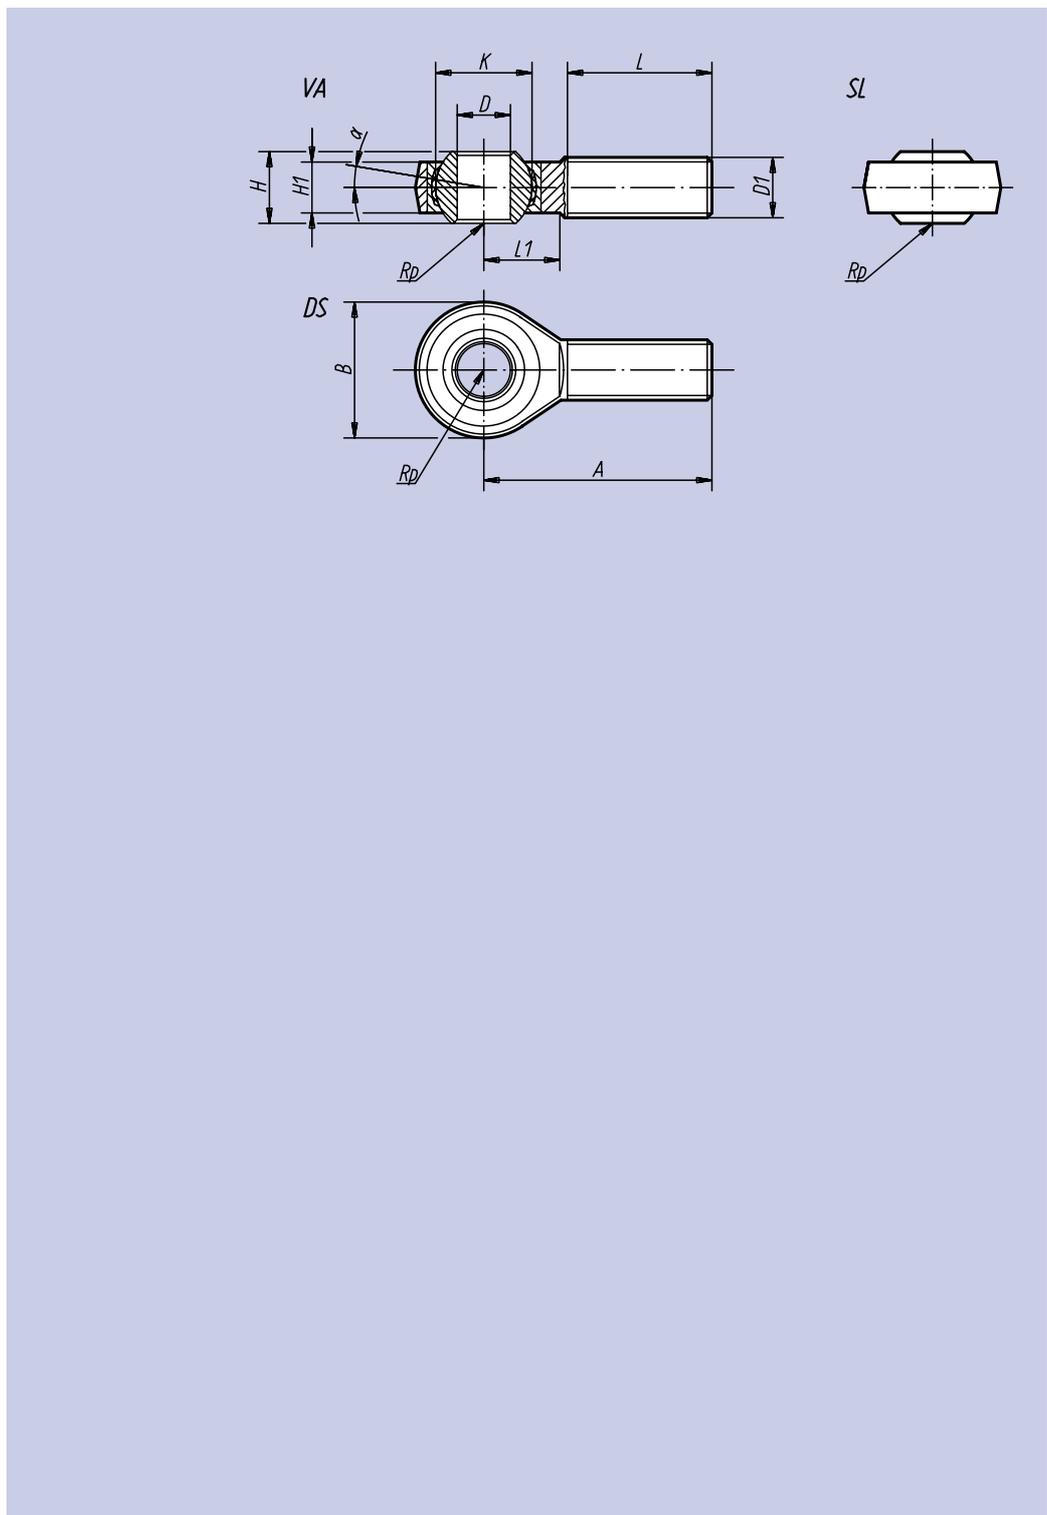

Référence Filetage à droite	Référence Filetage à gauche	D ^{H7}	D ₁	A	B	H	H ₁	K	L	L ₁	α	Charge dynamique kN	de base statique kN	kg
27631-06	27631-061	6	M 6	36	20	6	4,4	10	18	11	12°	3,6	8,2	0,016
27631-08	27631-081	8	M 8	42	24	8	6,0	13	22	12	12°	5,8	12,9	0,028
27631-10	27631-101	10	M10	48	28	9	7,0	16	26	15	12°	8,6	17,6	0,050
27631-12	27631-121	12	M12	54	34	10	8,0	18	28	15	8°	11,4	24,5	0,086
27631-16	27631-161	17	M16	69	46	14	11,0	25	36	23	8°	22,0	45,0	0,190
27631-20	27631-201	20	M20 x 1,5	78	53	16	13,0	29	43	25	8°	31,5	60,0	0,320