



Matière, finition:

Corps: plastique thermodurcissable, renforcé fibre de verre.
Broche, écrou et rondelle: acier zingué.

Exemple de commande:

nlm 27840-300805


Nota:

Les pieds de montage conviennent tout particulièrement pour l'équipement de tables et de dispositifs légers. La hauteur du pied de montage est réglable sans paliers, manuellement ou à l'aide d'un outil, en tournant l'écrou de réglage.


Les tenons prévus sur le bord supérieur du corps du pied centrent le pied de montage, et le protègent contre l'entraînement. Les pieds de montage se fixent aisément sur tous types de profils d'aluminium, par exemple à l'aide d'un tasseau, sans nécessiter de fastidieuses opérations de perçage.

Montage latéral dans la rainure du profil.

L'utilisation d'un tasseau permet de faire l'économie d'opérations de perçage fastidieuses.



Montage frontal

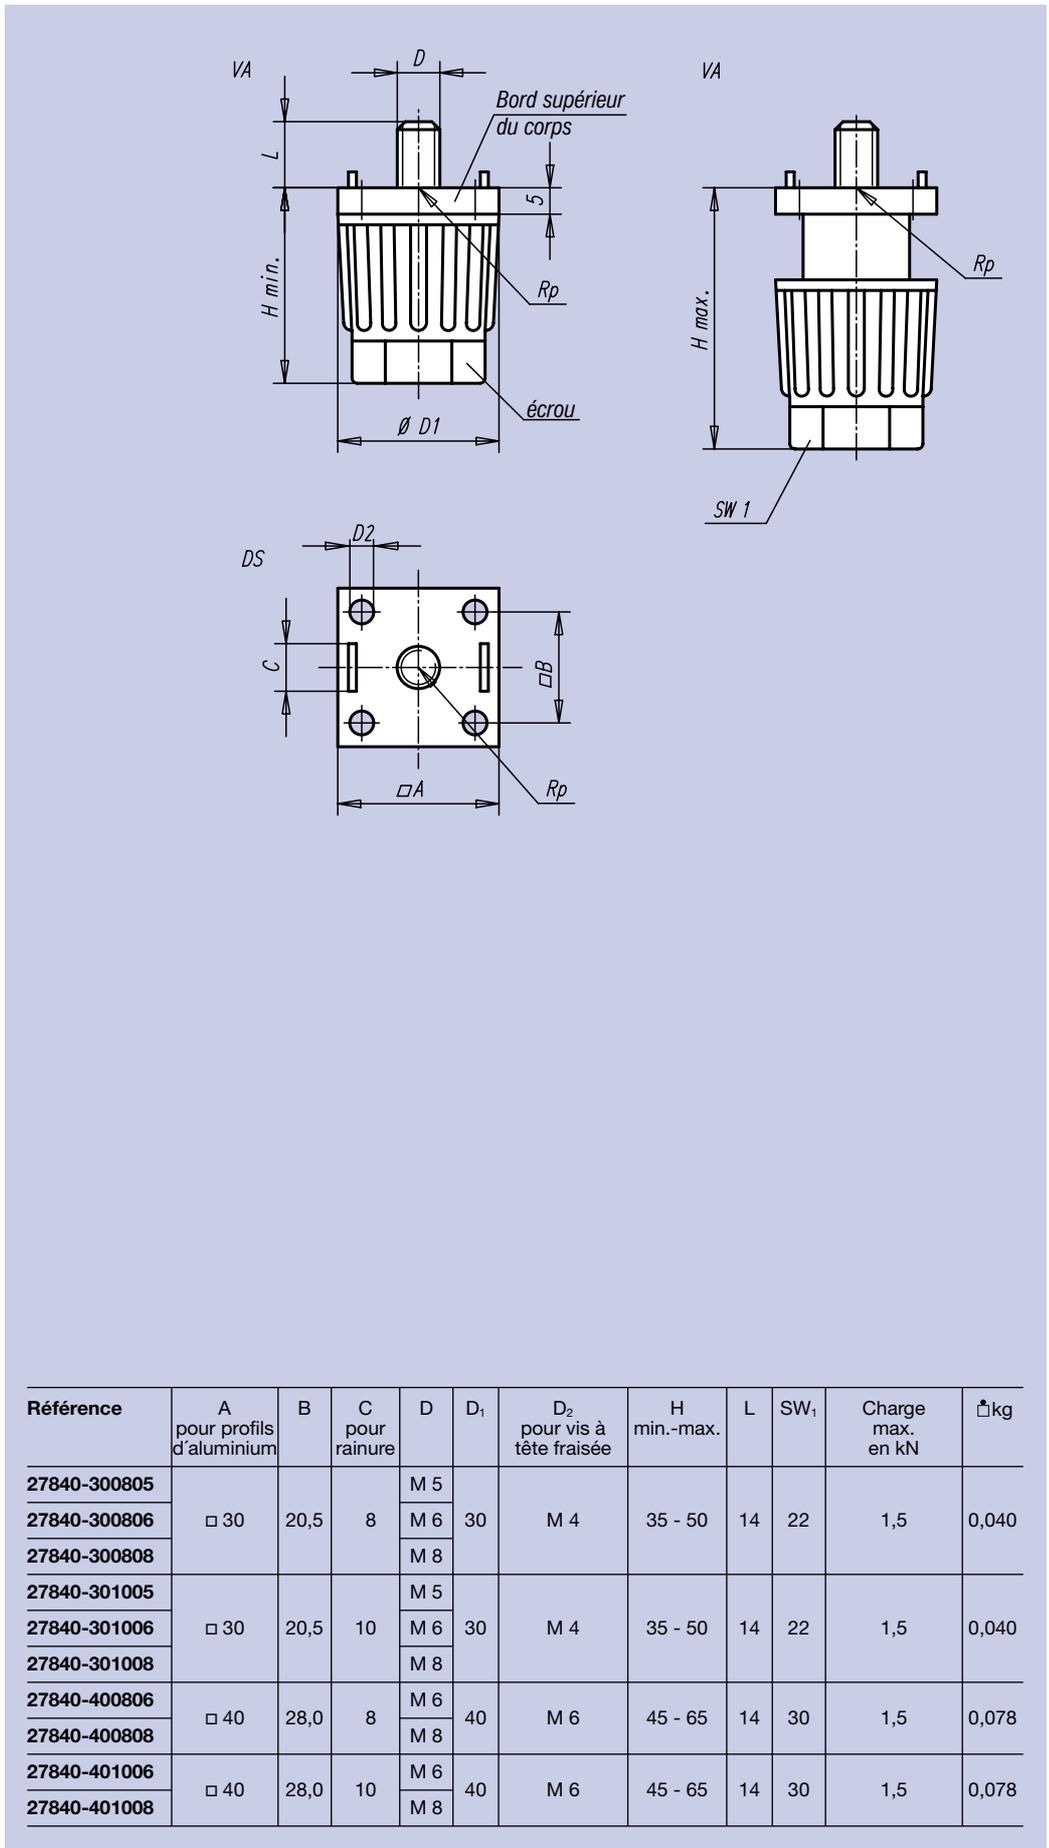

Référence	A pour profils d'aluminium	B	C pour rainure	D	D ₁	D ₂ pour vis à tête fraisée	H min.-max.	L	SW ₁	Charge max. en kN	kg
27840-300805	□ 30	20,5	8	M 5	30	M 4	35 - 50	14	22	1,5	0,040
27840-300806				M 6							
27840-300808				M 8							
27840-301005	□ 30	20,5	10	M 5	30	M 4	35 - 50	14	22	1,5	0,040
27840-301006				M 6							
27840-301008				M 8							
27840-400806	□ 40	28,0	8	M 6	40	M 6	45 - 65	14	30	1,5	0,078
27840-400808				M 8							
27840-401006				M 6							
27840-401008	□ 40	28,0	10	M 8	40	M 6	45 - 65	14	30	1,5	0,078