



Matière:

Pièces métalliques: alliage de zinc coulé.

Dispositif de blocage: polyamide.

Garnitures: caoutchouc.

Finition:

Pied et béquille: laqué gris clair ou noir, satiné.

Exemple de commande:

nlm 27848-23192


Nota:

La béquille, munie d'un taquet de blocage, permet d'immobiliser le pied dans ses deux positions de manœuvre, empêchant ainsi tout risque d'escamotage inopiné du pied.


Des profilés en caoutchouc antidérapants empêchent tout déplacement du pied, tant en position escamotée qu'en position sortie, garantissant ainsi une excellente prise au pied, même sur des sols lisses.

Un insert six pans femelle protège le pied contre l'entraînement.

Pied de montage avec béquille

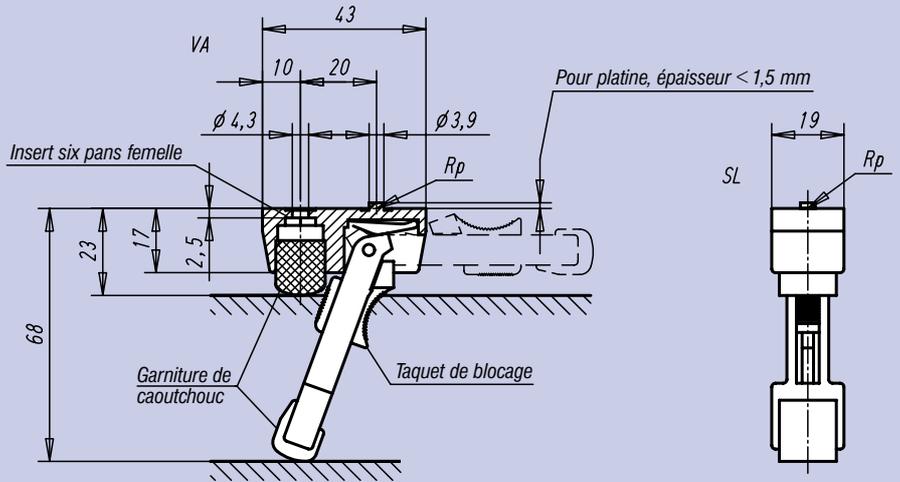

Pied de montage seul

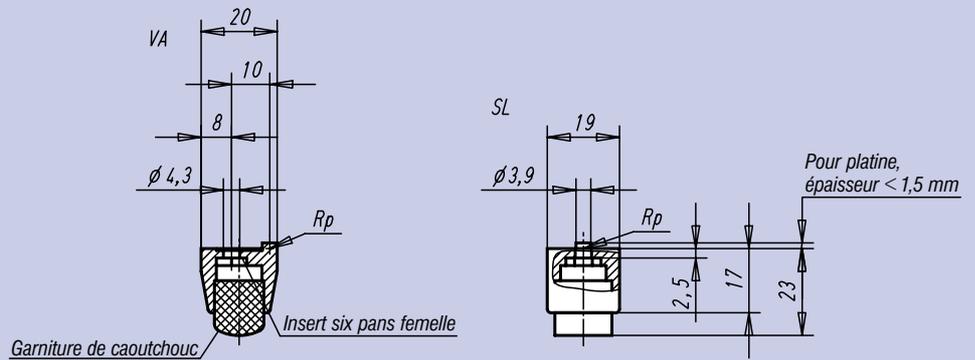

Référence pied de montage avec béquille		Charge N	□ kg
laqué noir	laqué gris clair		
27848-68191	27848-68192	50	0,072

Référence pied de montage seul		Charge N	□ kg
laqué noir	laqué gris clair		
27848-23191	27848-23192	50	0,028