



**Matière, finition:**


Corps: plastique thermodurcissable, polyamide, transparent, résistance mécanique à toute épreuve, inaltérable et résistant à des températures jusqu'à 100 °C. Résistant aux solvants, mais non résistant à l'alcool. Joint plat exempt d'amiante. Réflecteur: plastique blanc.

**Exemple de commande:**

nlm 28004-143100

**Nota:**

Joint: caoutchouc (NBR). Disponible sur demande.

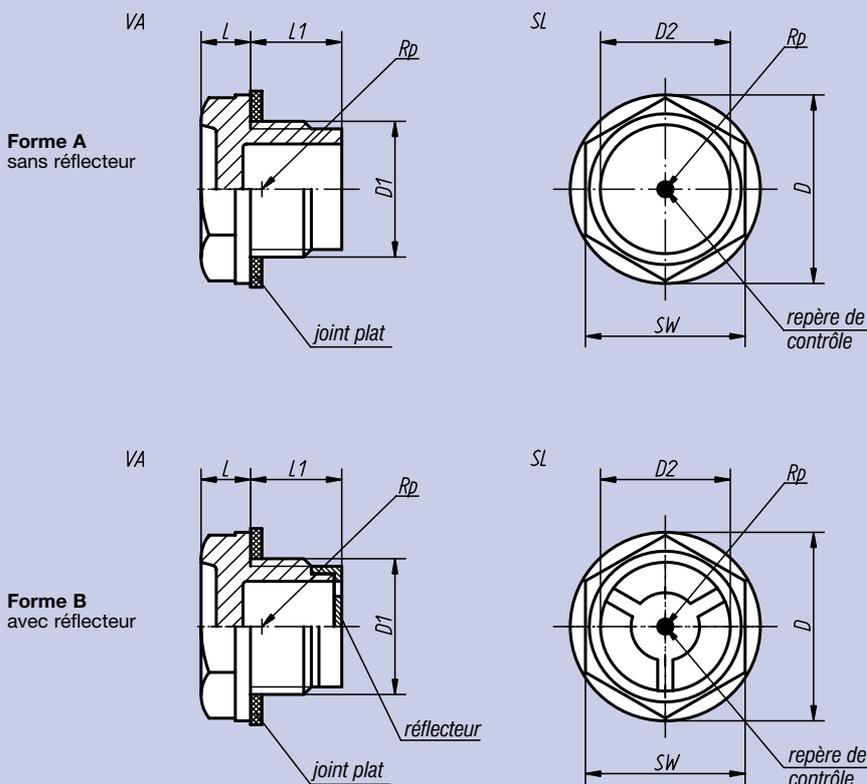

Référence Forme A sans réflecteur	Référence Forme B avec réflecteur	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	L <sub>1</sub>	SW	Couple de serrage max. Nm	⊕kg
28004-120014	-	20	G 1/4	15	7,0	8,0	17	6	0,002
28004-122038	28004-222038	22	G 3/8	14	6,5	10,5	18	8	0,004
28004-128012	28004-228012	28	G 1/2	16	8,0	11,0	24	12	0,006
28004-135034	28004-235034	35	G 3/4	21	8,0	12,0	30	16	0,008
28004-143100	28004-243100	43	G 1	32	11,0	12,0	35	-	0,012
28004-151114	28004-251114	51	G 1 1/4	33	10,0	16,0	42	-	0,020
28004-158112	28004-258112	58	G 1 1/2	40	12,0	16,0	50	-	0,026
28004-174200	28004-274200	74	G 2	48	12,0	22,0	64	-	0,052
28004-1201415	-	20	M14 x 1,5	15	7,0	8,0	17	7	0,002
28004-1221615	28004-2221615	22	M16 x 1,5	14	6,5	10,0	18	8	0,003
28004-1251815	28004-2251815	25	M18 x 1,5	16	7,0	10,5	21	10	0,003
28004-1282015	28004-2282015	28	M20 x 1,5	18	7,5	11,0	24	16	0,004