




Matière, finition:

Corps: plastique thermodurcissable, polyamide 66, noir.
Capsule: plastique thermodurcissable, polyamide 66, rouge.
Filtre à air (uniquement forme B): polyuréthane (mousse PU), 50 µ.
Jauge d'huile: acier zingué.
Joint torique caoutchouc (NBR).

Exemple de commande:
nlm 28054-141012

Nota:

Nos bouchons à évent résistent à des températures jusqu'à 100 °C.
Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.
Sur demande, les jauges d'huile sont disponibles avec des encoches "min." et "max." ou en d'autres longueurs.

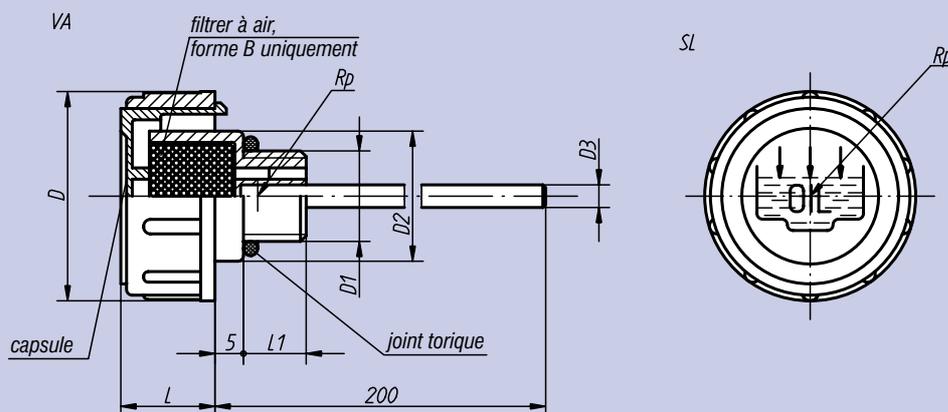

Référence Forme A sans filtre à air	Référence Forme B avec filtre à air	D	D ₁	D ₂	D ₃	L	L ₁	kg
28054-136038	28054-236038	36	G 3/8	23	4	17,0	11,0	0,032
28054-141012	28054-241012	41	G 1/2	28	4	18,0	12,0	0,048
28054-147034	28054-247034	47	G 3/4	33	5	17,0	12,0	0,054
28054-152100	28054-252100	52	G 1	38	5	20,0	12,0	0,060
28054-163114	28054-263114	63	G 1 1/4	49	5	23,0	13,0	0,086
28054-163112	28054-263112	63	G 1 1/2	55	5	23,0	13,5	0,090
28054-1361615	28054-2361615	36	M16 x 1,5	23	4	17,0	11,0	0,032
28054-1411815	28054-2411815	41	M18 x 1,5	28	4	17,5	12,0	0,046
28054-1412015	28054-2412015	41	M20 x 1,5	28	4	17,5	12,0	0,048
28054-1412215	28054-2412215	41	M22 x 1,5	28	4	17,5	12,0	0,048