

Plaque de base fonte grise



Matière:

Fonte grise stabilisée, GJL 250.

Exemple de commande:

nlm 01150-002


Nota:

Sur demande, nos palettes sont également disponibles avec rainures ou trame modulaire.

(NFE 62 331). **Type A:** Faces d'appui rectifiées (Ra 0,8).

Type B: Faces d'appui (Ra 0,8) et chants (Ra 1,6) rectifiés.


Type C: Faces d'appui et chants fraisés (Ra 3,2).



Référence Type A	L ^{+0,5} / _{+0,2}	S ±0,02	A ±2	□kg
01150-001	200	25	25	7,2
01150-002	250	35	35	17,0
01150-004	320	40	40	31,0
01150-006	400	45	50	56,2
01150-008	500	50	60	97,5
01150-010	630	63	70	195,0
01150-012	800	70	100	320,0

Référence Type B	L ^{+0,5} / _{+0,2}	S ±0,02	A ±2	□kg
01150-0011	200	25	25	7,2
01150-0021	250	35	35	17,0
01150-0041	320	40	40	31,0
01150-0061	400	45	50	56,2
01150-0081	500	50	60	97,5
01150-0101	630	63	70	195,0
01150-0121	800	70	100	320,0

Référence Type C	L ^{+0,5} / _{+0,2}	S ^{+0,5} / _{+0,2}	A ±2	□kg
01150-00111	200	25	25	7,2
01150-00211	250	35	35	17,0
01150-00411	320	40	40	31,0
01150-00611	400	45	50	56,2
01150-00811	500	50	60	97,5
01150-01011	630	63	70	195,0
01150-01211	800	70	100	320,0

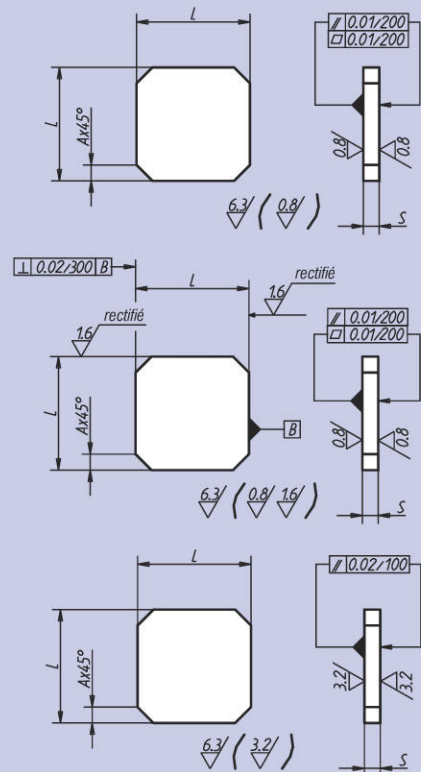

Plaque de base alliage léger



Matière:

Aluminium Al Zn Mg Cu 0.5 (AW-7022) (Rm 465/560 N/mm², dureté Brinell 145/165 HB).

Exemple de commande:

nlm 01151-002

Nota:

Sur demande, nos palettes sont également disponibles avec rainures ou trame modulaire.

Type A: Faces d'appui rectifiées (Ra 0,8).

Type C: Faces d'appui fraisées (Ra 3,2).

Référence Type A	L	S ±0,02	A	□kg
01151-001	200	25	25	1,35
01151-002	250	35	35	4,02
01151-004	320	40	40	8,90
01151-006	400	45	50	16,74
01151-008	500	50	60	30,51
01151-010	630	63	70	63,73

Référence Type C	L	S ^{+0,5} / _{+0,2}	A	□kg
01151-00111	200	25	25	1,35
01151-00211	250	35	35	4,02
01151-00411	320	40	40	8,90
01151-00611	400	45	50	16,74
01151-00811	500	50	60	30,51
01151-01011	630	63	70	63,73

