

# Poussoir à ressort à six pans creux et frein de filet

**nlm**  
**03041**

**nlm**  
**03051**

**nlm**  
**03056**

**nlm**  
**03059**

Fonctionnement  
et pression testés



**Matière:**

Acier:  
Corps S300  
Doigt 100C6  
Ressort: corde à piano  
Inox:  
Corps 1.4305,  
Doigt 1.4034  
Ressort 1.4310  
Sécurité de freinage: Nylon

**Finition:**

Acier: bruni.  
Inox: naturel.  
Doigt: acier ou Inox traité.


**Exemple de commande:**

nlm 03041-12

**Nota:**

Les poussoirs à ressort permettent l'indexage et le positionnement. Ils servent aussi d'éjecteur.

Sécurité  
LONG-LOK

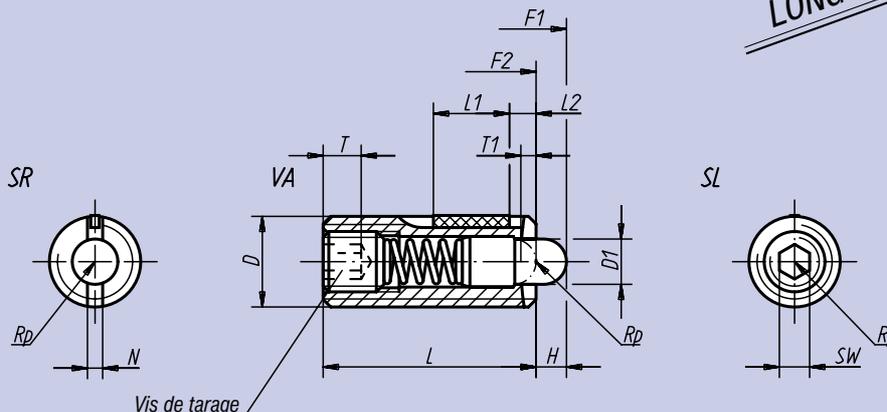

Clé de montage

