


Matière:
Acier de cémentation 16 Mn Cr 5 K (pour profils).

Finition:
Disque: découpé à la scie, ébavuré.
Centrage.
Marquage début et fin du segment hélicoïdal.

Exemple de commande:
nIm 04360-14

Nota:
Notre disque excentrique convient pour toutes les applications qui font appel à un serrage ou un blocage irréversible.
Le disque est actionné soit mécaniquement, par un arbre passant par son centre ou par un levier fixé sur le côté, soit par une commande pneumatique ou hydraulique. En cas de chute de pression, le disque reste bloqué, ce qui procure une sécurité supplémentaire aux systèmes de serrage pneumatiques ou hydrauliques.

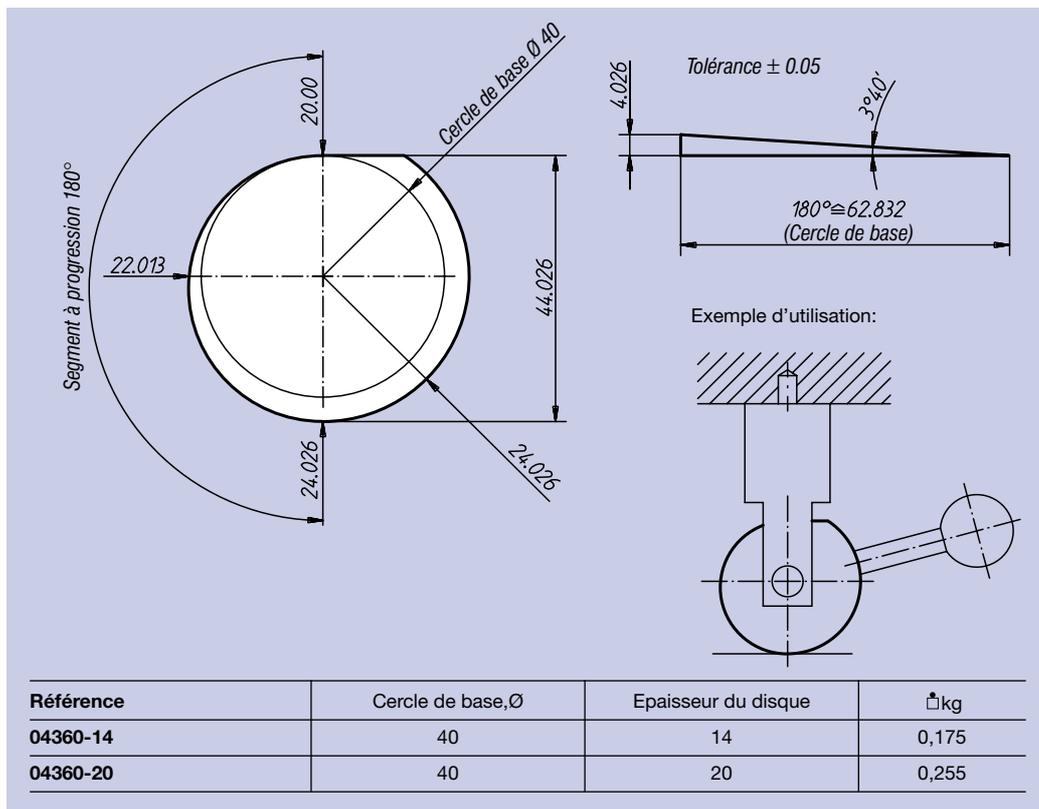

Matière:
Acier fritté.

Finition:
Bruni.

Exemple de commande:
nIm 04362-108

