




Matière:
Acier.

Finition:
Corps et plaque de bridage: cémenté et traité.
Corps: bruni.
Plaque de bridage: anodisé.

Exemple de commande:
nlm 04440-121

Nota:
Le crampon plaqueur à excentrique peut être utilisé directement sur la table de la machine, munie d'une rainure en T largeur 16, ou sur des plaques d'adaptation. La plaque de bridage présente une surface lisse pour les pièces traitées, et une surface crénelée pour les pièces brutes. Les plaques de bridage s'adaptent à la position angulaire de la pièce, c'est-à-dire que celle-ci n'a pas besoin d'être orthogonale par rapport à la rainure en T.
Le crampon plaqueur à excentrique nlm 04440-122 est livré dans une boîte.
Des vis excentriques de rechange sont disponibles sur demande.

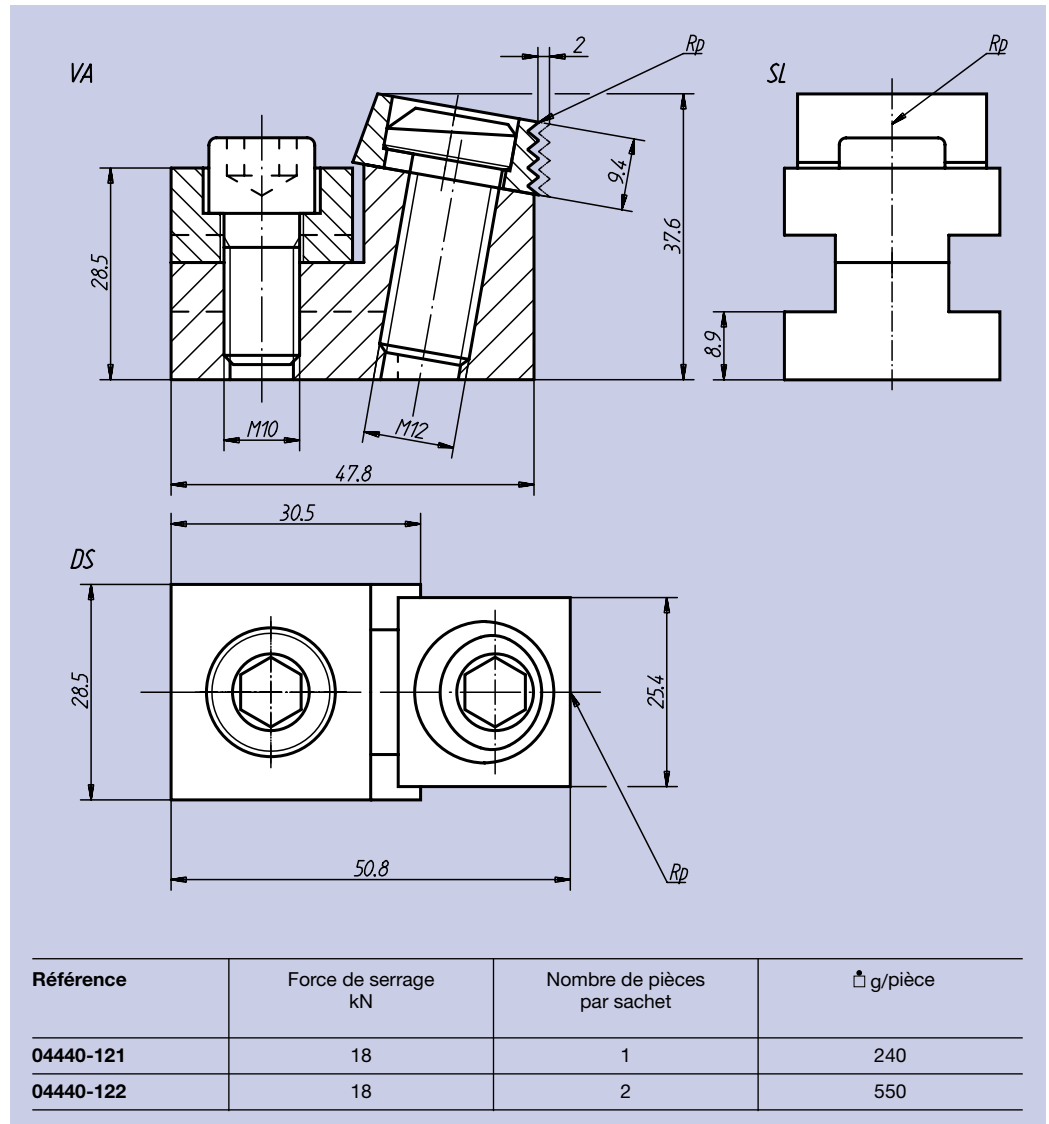

Notes: