



**Matière:**

Traverse de poignée: Inox 1.4301.

Cache: plastique renforcé fibres de verre.

Vis et éléments de serrage: acier.

**Finition:**

Inox: rectifié.

Support: laqué poudre noire.

Cache: noir.

Acier: zingué bichromaté.

**Exemple de commande:**

nim 06941-0600101

**Nota:**

Poignées haute résistance pour la construction mécanique et la construction d'appareillages.

Montage simple depuis la façade. La même longueur de poignée permet de réaliser des écartements de supports variables.


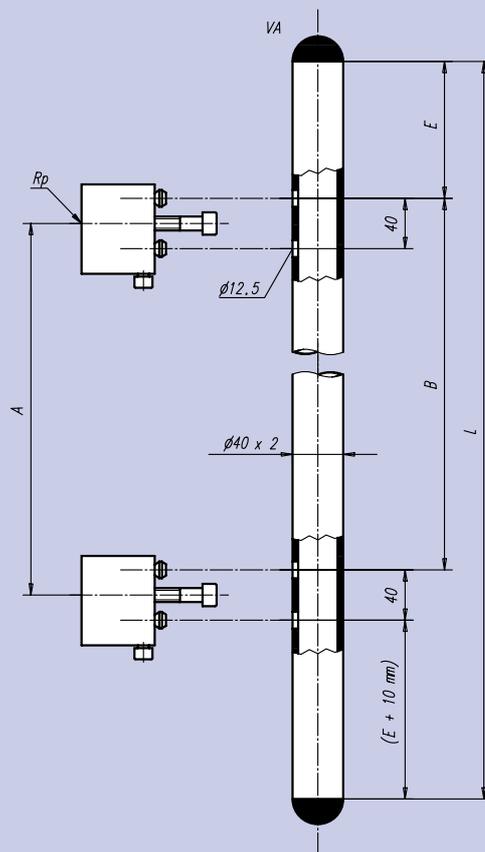


Schéma de serrage des supports:

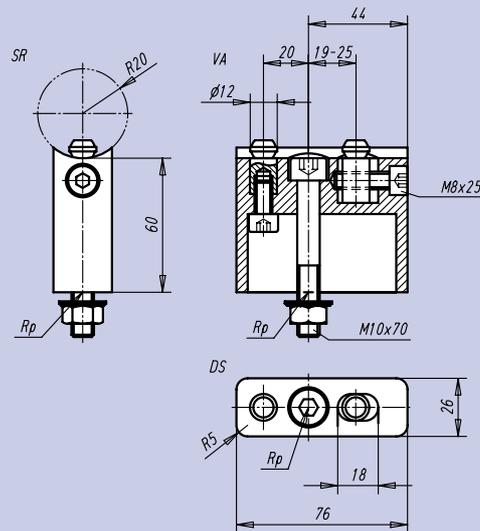

Référence	A	B	E	L	Charge N	kg
06941-0600101	380	380	85	600	1000	1,847
06941-0700101	480	480	85	700		2,029
06941-0800101	500	500	125	800		2,212
06941-0900101	600	600	125	900		2,395
06941-1000101	700	700	125	1000		2,577