



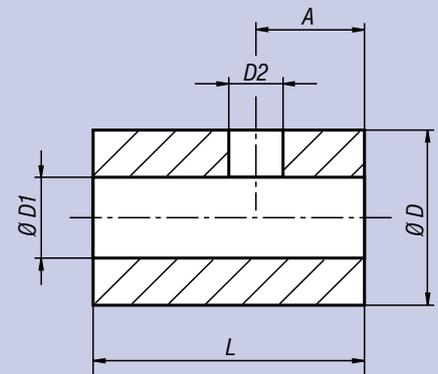

Matière, finition:
Acier bruni.

Exemple de commande:
nlm 21940-1406

Nota:
Les corps réducteurs s'utilisent pour l'adaptation de diamètre entre l'indicateur de position et l'arbre réglable.



Référence	A	D ₁₇	D ₁ ^{H7}	D ₂	L	assorti à l'indicateur de position
21940-1406	3,5	14	6	4,2	17	nlm 21902
21940-1408	3,5	14	8	4,2	17	
21940-1410	3,5	14	10	4,2	17	
21940-1412	3,5	14	12	4,2	17	
21940-2012	4,5	20	12	5,5	20	nlm 21904
21940-2014	4,5	20	14	5,5	20	
21940-2016	4,5	20	16	5,5	20	nlm 21920
21940-2018	4,5	20	18	5,5	20	




Matière, finition:
Plastique.


Exemple de commande:
nlm 21942-041

Nota:
Les plaques intermédiaires permettent l'installation de bagues de butée et de joints.

nlm 21942-041

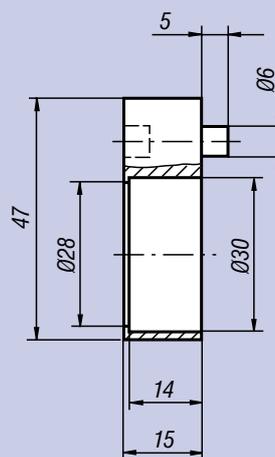

nlm 21942-091

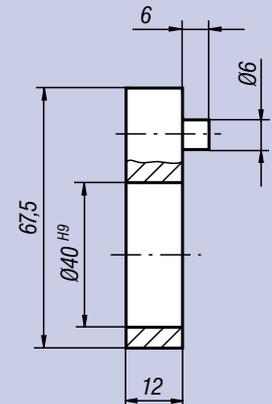

Référence	assorti à l'indicateur de position	⊠kg
21942-041	nlm 21902	0,009
21942-091	nlm 21904	0,013